

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 5 8 5 8 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 5 8 5 8 1]


願 人 富士写真フイルム株式会社
Applicant(s):

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2 0 0 4 年 4 月 2 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 3 5 0 4 5

【書類名】 特許願

【整理番号】 P042758

【提出日】 平成15年 3月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41M 5/40

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 吉成 伸一

【発明者】

 【住所又は居所】 静岡県富士宮市大中里 2 0 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

 【氏名】 戸塚 三樹雄

【特許出願人】

 【識別番号】 000005201

 【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100105647

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小栗 昌平

 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

 【識別番号】 100105474

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 本多 弘徳

 【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 熱転写シート、画像形成材料及び画像形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有する熱転写シートであって、画像形成層が、ガラス転移温度（ T_g ）が 50°C 以下であり、最低造膜温度（ MFT ）が 50°C 以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン-アクリル共重合体樹脂をバインダーとして含有することを特徴とする熱転写シート。

【請求項 2】 支持体上に光熱変換層と中間層をこの順に有することを特徴とする請求項 1 に記載の熱転写シート。

【請求項 3】 受像層を有する受像シートと、少なくとも請求項 1 または 2 に記載の熱転写シートとからなり、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して、画像記録するのに用いられることを特徴とする画像形成材料。

【請求項 4】 画像のサイズが 515 mm 以上 \times 728 mm 以上であることを特徴とする請求項 3 に記載の画像形成材料。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 に記載の画像形成材料を用い、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ薄膜状態で転写して画像記録する工程を有することを特徴とする画像形成方法。

【請求項 6】 支持体上に、光熱変換層と、中間層とを少なくとも有する画像形成層支持シート、中間層上に、画像記録を行うのに際し塗設される画像形成層用塗布液であって、ガラス転移温度（ T_g ）が 50°C 以下であり、最低造膜温度（ MFT ）が 50°C 以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン-アクリル共重合体樹脂を水系ラテックスとして含有する塗布液であることを特徴とする画像形成層用塗布液。

【請求項 7】 支持体上に光熱変換層と中間層とを少なくとも有する画像形成層支持シート、請求項 6 に記載の画像形成層用塗布液、及び受像層を有する受

像シートを用い、

画像形成層支持シートの中間層上に画像形成層を塗設して熱転写シートを形成する工程と、

形成された熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ薄膜状態で転写して画像記録する工程と、

を有することを特徴とするオンデマンド方式の画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、レーザー光を用いて高解像度のフルカラー画像を形成するのに用いられる熱転写シート、画像形成材料および該材料を用いた画像形成方法に関する。特に、本発明はデジタル画像信号からレーザー記録により、印刷分野におけるカラープルーフ（DDCP：ダイレクト・デジタル・カラープルーフ）、あるいはマスク画像を作製するのに有用な熱転写シート、画像形成材料および画像形成方法に関する。さらに、オンデマンド方式の画像記録に対応可能な熱転写シート材料、およびオンデマンド方式の画像形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

グラフィックアート分野では、カラー原稿からリスフィルムを用いて作製された一組の色分解フィルムを使用して印刷版の焼付けが行われるが、一般に、本印刷（実際の印刷作業）の前に色分解工程での誤りや色補正の必要性等をチェックするために、色分解フィルムからカラープルーフが作製される。

最近の印刷前工程（プリプレス分野）における電子化システムの普及に伴い、デジタル信号から直接カラープルーフを作製するDDCP（Direct Digital Color Proof：ダイレクト・デジタル・カラープルーフ）記録システムが開発されている。またDTP（Desk Top Publishing）環境が進む中、CTP（Computer To Plate）使用先は中間のフィルム出し工程がなくなり、校正刷りやアナログ方式のプルーフからDDCP方式によるプルーフニーズが強くなってきているが、

近年さらに高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた大サイズのDDCPが望まれている。このようなシステムは、特に高画質のカラープルーフを作製するのが目的であり、一般的には、デジタル信号により変調可能で、かつ記録光を細く絞り込むことが可能なレーザー光が記録ヘッドとして用いられ、150線/インチ以上の網点画像が再現されている。

【0003】

レーザー光を利用した熱転写方式は、高解像度での印画が可能であり、従来から、支持体上に、レーザー光を吸収して熱を発生する光熱変換物質を含む光熱変換層、色材を含む画像形成層、その他必要に応じて熱剥離層などを設けた熱転写シートを用いた、①レーザー昇華方式、②レーザーアブレーション方式（例えば、特許文献1参照）、③レーザー溶融方式（例えば、特許文献2参照）等のシステムが知られている。これらの画像形成方法は、受像シート材料として受像層（接着層）を付設した印刷本紙を用いることができること、色の異なる画像を次々と受像シート上に転写することによって多色画像が容易に得られること等の利点を有し、高精細な画像が容易に得られ、カラープルーフや高精細なマスク画像を作製するのに有用であるが、いずれも記録網点形状がシャープでないという問題があった。①のレーザー昇華方式は色材として染料を用いているため、印刷物近似性が十分ではなく、かつ色材が昇華する方式であるため網点の輪郭がぼやけてしまい、解像度が十分高くないという問題があった。一方、②のレーザーアブレーション方式は色材として顔料を用いているため印刷物近似性は良好であるが、色材が飛散する方式であるため昇華方式と同様に網点の輪郭がぼやけてしまい、解像度が十分高くないという問題があった。更に③のレーザー溶融方式も溶融物が流動するのでクリアな輪郭が出ないという問題があった。

これらの方式に対して、最近になって、網点の輪郭をクリアにし、転写画像の高解像度化、高画質化を達成する手段としてレーザー薄膜転写方式が提案されている（例えば、特許文献3参照）。

【0004】

これらの方式に用いられる画像形成材料の各層は、一般に有機溶剤系の塗布液を用いて形成されるが、環境への影響を考慮するとき、水系バインダーを用いた

水系塗布液が好ましいと考えられる。従来、感熱転写用インクリボンなどの、剥離層と熱軟化性層を有する感熱転写記録媒体において、その熱軟化性層を、水系バインダーを使用した水系塗布液を用いて塗設することは知られている（例えば、特許文献 4 参照）。しかし、レーザー熱転写方式の画像形成材料において、十分に優れた性能を有する層を形成し得る水系バインダーは未だ提案されていない。

【 0 0 0 5 】

また、近年、「必要な時に必要な分だけ熱転写シートを用意し印刷する」というオンデマンド方式も望まれている。小ロット、多品種の印刷物の提供手段ともなるオンデマンド方式の印刷手段としては、インクジェット方式や電子写真方式などが知られているが（例えば、特許文献 5 参照）、DDCP 用途としてのレーザー熱転写方式によるものは未だ提案されておらず、その実現が望まれている。

【 0 0 0 6 】

【特許文献 1】

特開平 6 - 2 1 9 0 5 2 号公報

【特許文献 2】

特開平 5 - 5 8 0 4 5 号公報

【特許文献 3】

特開 2 0 0 2 - 2 7 4 0 5 1 号公報

【特許文献 4】

特開昭 6 3 - 1 9 3 8 8 6 号公報

【特許文献 5】

特開 2 0 0 2 - 1 5 4 7 2 4 号公報

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記従来における問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明の目的は、水系バインダーを用い、高感度で、画質に優れた画像を提供できる熱転写シートを提供することである。

本発明の他の目的は、高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた大サイズの DDCP を提供できる多色画像形成材料および多色画像形成方法を提供することである。また、本発明は異なる温湿度条件下において、マルチビームであるレーザー光により、高エネルギーでレーザー記録した場合も、画質が良好であり、安定した転写濃度の画像を受像シート上に形成し得る、多色画像形成材料および多色画像形成方法を提供することも目的とする。

さらに、本発明の他の目的は、オンデマンド方式の DDCP を提供することのできる画像形成材料および画像形成方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。

1. 支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有する熱転写シートであって、画像形成層が、ガラス転移温度 (T_g) が 50°C 以下であり、最低造膜温度 (MFT) が 50°C 以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン-アクリル共重合体樹脂をバインダーとして含有することを特徴とする熱転写シート。

【0009】

2. 支持体上に光熱変換層と中間層をこの順に有することを特徴とする上記 1 に記載の熱転写シート。

3. 受像層を有する受像シートと、少なくとも上記 1 または 2 に記載の熱転写シートとからなり、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ転写して、画像記録するのに用いられることを特徴とする画像形成材料。

4. 画像のサイズが 515 mm 以上 $\times 728\text{ mm}$ 以上であることを特徴とする上記 3 に記載の画像形成材料。

5. 上記 3 または 4 に記載の画像形成材料を用い、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ薄膜状態で転写して画像記録する工程を有することを特徴とする画像形成方法。

【0010】

6. 支持体上に、光熱変換層と、中間層とを少なくとも有する画像形成層支持シートの中間層上に、画像記録を行うのに際し塗設される画像形成層用塗布液であって、ガラス転移温度 (T_g) が 50°C 以下であり、最低造膜温度 (MFT) が 50°C 以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン-アクリル共重合体樹脂を水系ラテックスとして含有する塗布液であることを特徴とする画像形成層用塗布液。

7. 支持体上に光熱変換層と中間層とを少なくとも有する画像形成層支持シート、上記6に記載の画像形成層用塗布液、及び受像層を有する受像シートを用い、

画像形成層支持シートの中間層上に画像形成層を塗設して熱転写シートを形成する工程と、

形成された熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを対向して重ね合わせ、レーザー光を照射して、画像形成層のレーザー光照射領域を受像シートの受像層上へ薄膜状態で転写して画像記録する工程と、
を有することを特徴とするオンデマンド方式の画像形成方法。

【0011】

我々発明者は、高品位・高安定性で、印刷一致性に優れた B2/A2 以上更には B1/A1 以上の大サイズの DDCP を提供するために鋭意検討した結果、本紙転写・実網点出力・顔料タイプの B2 サイズ以上の画像形成材料および出力機と高品位 CMS ソフトからなる DDCP 用レーザー熱転写記録システムを開発した。我々が開発したレーザー熱転写記録システムの性能の特徴、システム構成及び技術ポイントの概要は次の通りである。性能の特徴は①ドット形状がシャープであるため、印刷物近似性に優れた網点を再現できる。②色相の印刷物近似性が良好である。③記録品質は環境温湿度の影響を受けにくく、また繰り返し再現性が良いため、安定したプルーフを作成できる。このような性能の特徴が得られる材料の技術的ポイントは薄膜転写技術を確立したこと、レーザー熱転写システムに要求される材料の真空密着保持性・高解像度記録への追従・耐熱性の改良がポイントである。具体的には①赤外吸収色素の導入による光熱変換層を薄膜化する

こと、②高Tgポリマー導入による光熱変換層の耐熱性を強化すること、③耐熱性顔料導入により色相安定化を図ること、④ワックス、無機顔料等の低分子成分添加により接着力・凝集力をコントロールすること、⑤光熱変換層へのマツト剤添加により、画質劣化を伴わないで真空密着性を付与すること等が挙げられる。システムの技術的ポイントは①記録装置の多数枚連続集積のためのエアー搬送、②熱転写装置の、転写後カール低減のための本紙上挿入、③システム接続拡張性を持たせた汎用出力ドライバーの接続等が挙げられる。このように我々が開発したレーザー熱転写記録システムは多様な性能の特徴、システム構成及び技術ポイントによって構成されている。しかしこれらは例示であって、本発明はこれらの手段に限定されるものではない。

【0012】

我々は個々の素材、光熱変換層、画像形成層、受像層などの各塗布層、各熱転写シートや受像シートなどは個々バラバラに存在するのではなく有機的、総合的に機能するようにすべきであり、更にこれら画像形成材料は記録装置や熱転写装置と組み合わせられて最高の性能を発揮するものであるとの考えの基に開発を行った。我々は画像形成材料の各塗布層や構成する素材を十分吟味しそれらの素材の特長を最大限に引き出す塗布層を作り画像形成材料とし、この画像形成材料が最高の性能を発揮するような各種の物理特性の適当な範囲を見出した。その結果、各素材、各塗布層、各シートや物理特性との関係を極め、さらには画像形成材料と記録装置や熱転写装置と有機的、総合的に機能させることにより、思いもかけず、高性能な画像形成材料を見出すことができた。

【0013】

このような我々が開発したシステムにおける本発明の位置付けは、上記システムに好適な画像形成材料を提供するものであり、水系バインダーを使用した画像形成層を有し、高感度、高画質の優れた性能の熱転写シート、画像形成材料および画像形成方法を提供することができ、更には、必要な時に必要なだけDDCPを得ることが可能なオンデマンド方式に対応した画像形成材料および画像形成方法をも提供する重要な発明である。

【0014】

【発明の実施の形態】

以下、本発明についてさらに詳述する。

本発明の熱転写シートの画像形成層には、バインダーとして、ガラス転移温度 (T_g) が 50°C 以下、好ましくは 20°C 以下であり、最低造膜温度 (MFT) が 50°C 以下、好ましくは 20°C 以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレンーアクリル共重合体樹脂が用いられる。このような樹脂をバインダーとして用いることで、水系バインダーでありながら、画像形成層の塗布面状が良好で、高感度で、高画質の画像を得ることができる。

【0015】

本発明の画像形成層は、上記の水系バインダーを水系ラテックスとして含有する塗布液が塗布され形成される。ここで、本発明でいう水系ラテックスとは、水を主たる溶媒とする液相中に、所定の樹脂が固相として乳化し、懸濁したもので、乾燥して製膜できるものを指し、水系エマルジョン、水系コロイドなど乾燥して製膜できるものも同義として扱い、またその製法は問わない。

また、上記画像形成層用塗布液には、上記特定の水系ラテックス、後述する顔料、必要に応じて、ワックス、可塑剤、その他の成分等を含有させることができる。

【0016】

本発明で熱転写シートの画像形成層の層厚は、 $1.5\mu\text{m}$ 以下であることが好ましく、 $0.9\mu\text{m}$ 以下であることが更に好ましい。

また、同層厚の下限は、通常、 $0.2\mu\text{m}$ 以上である。

【0017】

また、本発明では、熱転写シートの画像形成層の光学濃度 (OD_I) と画像形成層の層厚 T_I の比 OD_I/T_I (μm 単位) を 1.6 以上とすることが好ましく、 1.8 以上とすることが更に好ましく、 2.50 以上とすることが特に好ましい。 OD_I/T_I の上限は特になく、大きければ大きいほど好ましいが、現時点では他の特性とのバランスを考慮すると 6 程度が限界である。

上記 OD_I/T_I は、画像形成層の転写濃度と転写画像の解像度の指標となる。 OD_I/T_I を上記範囲とすることにより転写濃度が高くかつ解像度の良好な画像

を得ることができる。また、画像形成層をより薄膜とすることにより色再現性を向上させることができる。

【0018】

本発明の熱転写シートは、支持体上に画像形成層とは別に光熱変換層を設けとなり、色相の変動を抑え、色相の再現性が確保される。

該光熱変換層がポリアミドイミド樹脂バインダー、スルホン酸基を有するシアニン系色素を含有することが好ましい。

スルホン酸基を有するシアニン系色素は、安定性が高く、分解し難いという性質を有する。また、同色素はポリアミドイミドとの親和性が高く、画像形成層への移行が抑制され、受像層への転写前後での色相の変動が抑制されるという効果がある。また、両者を含むと、光熱変換層の塗布液の経時安定性も優れるという利点がある。

【0019】

また、光熱変換層の表面光沢度（JIS-Z8741に規定されるGs（60°））は、85以上であることが好ましく、85以上100未満が更に好ましい。表面光沢度を上記範囲とすることにより、画像形成層の表面性が調整され、受像層との密着性が適正化され、良好な画質が得られる。表面光沢度の制御は、マット剤の種類、添加量を調整すること等が挙げられる。

【0020】

本発明では、画像形成層および受像シートの受像層の含水率に差が少ないことが好ましい。特に、19℃30%RHにおける画像形成層の含水率と受像層における含水率の差の絶対値が1.0質量%以下であることが好ましく、0.5質量%以下が更に好ましく、かつ19℃30%RHにおける画像形成層の含水率と27℃70%RHにおける受像層における含水率の差の絶対値が1.0質量%以下であることが好ましく、0.5質量%以下が更に好ましい。含水率は上記の環境下におかれている材料と、乾燥された材料間の重量差を測定して求める。

画像形成層及び受像層の含水率を上記のように調整する手段としては、各々の塗布液を有機溶媒系とすること、そこで使われる素材に疎水性のものをすること等が挙げられる。

含水率を上記範囲とすることにより、良質な画像が安定して得られる。

【0021】

本発明にでは、受像層上に転写された画像形成層強度が200 g以上であることが好ましい。この画像形成層強度は、ひっかき強度試験器により測定される値である。上記画像形成層強度を満足することにより、安定かつ優れた本紙転写性が得られる。

【0022】

また、本発明では、熱転写シートの光熱変換層の光学濃度 (OD_{LH}) と光熱変換層の層厚 T_{LH} の比 OD_{LH}/T_{LH} (μm 単位) を4.36以上に制御することが好ましい。 OD_{LH}/T_{LH} の上限は、特になく大きければ大きいほど好ましいが、現時点では他の特性とのバランスを考慮すれば10程度が限界である。

本発明は熱転写シートの OD_{LH} は、本発明の画像形成材料を記録するに際して、使用するレーザー光のピーク波長における光熱変換層の吸光度を言い、公知の分光光度計を用いて測定を行うことができる。本発明では、(株)島津製作所製UV-分光光度計UV-240を用いた。また、上記 OD_{LH} は支持体込みのものから支持体単独の値を差し引いた値とする。

OD_{LH}/T_{LH} は記録時の熱伝導性に関わり、感度および記録の温湿度依存性を大きく左右する指標となる。 OD_{LH}/T_{LH} を上記範囲とすることにより記録時の受像シートへの転写感度を高くすると共に記録時の温湿度依存性を小さくすることができる。

即ち、 OD_{LH}/T_{LH} を大きくすることにより、転写画像の解像度を好ましくは2400 dpi以上、更に好ましくは2600 dpi以上の解像度で後述するような大サイズ画像を記録することができる。

また、光熱変換層の層厚は、0.03～1.0 μm であるのが好ましく、0.05～0.5 μm であるのがより好ましい。

【0023】

さらに、本発明では、熱転写シートの画像形成層および受像シートの受像層の水に対する接触角を各々7.0～120.0° とすることが好ましい。接触角は画像形成層と受像層との相溶性、つまり転写性に関わる指標であり、さらには3

0.0～100.0°が好ましい。また、受像層の水に対する接触角は86°以下であることが更に好ましい。接触角を上記範囲とすることにより転写感度を高くすることができ、また記録特性の温湿度依存性を小さくできるという点で好ましい。

また本発明の各層表面の水に対する接触角はコンタクトアングルメーター (Contact Angle Meter) CA-A型 (協和界面科学 (株) 製) を用いて測定した値である。

【0024】

本発明では、熱転写シートの物性を上記のように制御したことにより、より記録画像を大画面で形成できる。記録画像の面積は好ましくは515mm以上×728mm以上のサイズであり、更に好ましくは594以上×841mm以上のサイズである。そのため、受像シートのサイズは465以上×686mm以上のサイズであることが好ましい。

【0025】

本発明は、また、オンデマンド方式DDCPの提供に好適に対応できる画像形成材料および画像形成方法を提供するものである。

本発明では、この方式に対応する画像形成材料として、支持体上に少なくとも光熱変換層と中間層を有する画像形成層支持シートと、画像形成層用塗布液とを提供する。画像記録を行うのに際し、中間層上に画像形成層が塗設され熱転写シートが形成される。

画像形成層支持シートは、色相の異なる画像形成層を有する種々の熱転写シートに対して共通に用いることができるので、必要に応じて必要な色相の画像形成層用塗布液を塗設して画像形成層を設けることで必要な色相の熱転写シートを得ることができる。したがって、画像形成層まで塗設した熱転写シートを多数ストックしておく必要がなくなるので、手数とコストを低減することができ、特に、小ロットで、多品種にわたる上記特色の色相の熱転写シートに対しては有利である。

【0026】

次に、本発明の内容を含め、我々が開発したシステムの全体について以下に説

明する。本発明のシステムでは薄膜熱転写方式を発明、採用したことによって高解像度、高画質化を達成した。本発明のシステムでは解像度が2400 dpi以上、好ましくは2600 dpi以上の転写画像を得ることの出来るシステムである。薄膜熱転写方式とは層厚が0.01~0.9 μ の薄膜の画像形成層を部分的に溶融しない状態またはほとんど溶融しない状態で受像シートに転写する方式である。即ち記録された部分が薄膜として転写するため、極めて解像度の高い熱転写方式を開発したものである。薄膜熱転写を効率的に行う好ましい方法は、光記録によって光熱変換層内部をドーム状に変形させ、画像形成層を押し上げ、画像形成層と受像層との密着力を高め、転写しやすくすることである。この変形が大きいと画像形成層を受像層に押しつける力が大きいので転写しやすくなり、一方、変形が小さいと画像形成層を受像層に押しつける力が小さいので十分な転写が出来ない部分が出てくる。そこで薄膜転写に好ましい変形はレーザー顕微鏡(VK8500、キーエンス社製)により観察したもので、この変形の大きさは光熱変換層の記録部の光記録後の増加した断面積(a)と光熱変換層の記録部の光記録前の断面積(b)を加えた値を光熱変換層の記録部の光記録前の断面積(b)で除した値に100を乗じて計算される変形率で評価できる。即ち変形率= $\{(a+b)/(b)\} \times 100$ である。変形率は110%以上、好ましくは125%以上、更に好ましくは150%以上である。破断伸びを大きくすれば変形率は250%より大きくてもよいが、通常は250%程度に押さえることが好ましい。

【0027】

薄膜転写における画像形成材料の技術ポイントは以下の通りである。

1. 高熱応答性と保存性の両立

高画質を達成するためにはサブミクロンオーダーの薄膜の転写が必要であるが所望の濃度を出すためには、高濃度に顔料を分散した層を作る必要があり、熱応答性とは相反する。また、熱応答性は保存性(接着)とも相反する関係にある。これらの相反関係を新規なポリマー・添加剤の開発により解決した。

2. 高い真空密着性の確保

高解像度を追求した薄膜転写では転写界面は平滑な方が好ましいが、それでは

十分な真空密着性が得られない。これまでの真空密着性付与の常識にとらわれず、比較的粒径の小さなマツト剤を多めに、画像形成層の下層に入れることで、熱転写シートと受像シート間に適度なギャップを均一に保ち、マツト剤による画像の抜けが無く、薄膜転写の特徴を確保したまま、真空密着性を付与させた。

3. 耐熱性有機素材の使用

レーザー記録時にレーザー光を熱に変換する光熱変換層は約 7 0 0 ℃に、顔料色材を含む画像形成層は約 5 0 0 ℃にも達する。光熱変換層の素材として有機溶剤塗布可能な樹脂を開発すると共に、顔料色材として印刷用顔料よりも耐熱性が高く、安全で色相のあった、顔料を開発した。

4. 表面清浄性の確保

薄膜転写では熱転写シートと受像シート間のごみは画像欠陥となり、重大な問題である。機器外部からの進入・材料カッティングでの発生などがあり、材料管理だけでは不十分であり、機器にごみを除去する機構を付ける必要があったが、転写材料表面をクリーニングできる適度な粘着性を維持できる素材を見出し、搬送ローラー材質を変更することにより生産性を低下することなく、ごみの除去を実現した。

【 0 0 2 8 】

以下、本発明のシステムについて詳述する。

本発明はシャープな網点による前記大サイズ熱転写画像を実現し、かつ本紙転写が出来ることが好ましい。

本発明が開発したシステムの性能の特長の一つはシャープなドット形状が得られるということである。このシステムで得られた熱転写画像は 2 4 0 0 d p i 以上の解像度で印刷線数に応じた網点画像とすることができる。1つ1つの網点にはじみ・欠けがほとんどなく形状が非常にシャープであるため、ハイライトからシャドウまでの高範囲の網点をクリアに形成することができる。その結果、イメージセッターや C T P セッターと同じ解像度で高品位な網点出力が可能であり、印刷物近似性の良い網点と階調を再現することができる。

【 0 0 2 9 】

また、本発明が開発したシステムの性能の特長の二つ目は繰り返し再現性が良

好であるということである。この熱転写画像は、網点形状がシャープであるためレーザービームに対応した網点を忠実に再現でき、また記録特性の環境温湿度依存性が非常に小さいため、幅広い温湿度環境下で色相・濃度とも安定した繰り返し再現性を得ることができる。

更に本発明が開発したシステムの性能の特長の三つ目は色再現が良好であるということである。このシステムで得られた熱転写画像は、印刷インクに使用されている着色顔料を用いて形成されており、また繰り返し再現性が良好なため高精度のCMS(カラーマネージメントシステム)を実現できる。

また、この熱転写画像は、J a p a n カラー、S W O P カラーなどの色相、即ち、印刷物の色相とほぼ一致させることができ、蛍光灯や白熱灯など光源が変わったときの色の見え方についても印刷物と同様の変化を示すことができる。

【 0 0 3 0 】

また、本発明が開発したシステムの性能の特長の四つ目は文字品質が良好であるということである。このシステムで得られた熱転写画像は、ドット形状がシャープなので、微細文字の細線がきれよく再現できる。

【 0 0 3 1 】

次に本発明のシステムの材料技術の特徴について更に詳述する。

DDCP用熱転写方式として、①昇華方式、②アブレーション方式、③熱溶融方式のものがある。①、②の方式は色材が昇華もしくは飛散する方式であるため網点の輪郭がぼやけてしまう。一方③の方式も溶融物が流動するのでクリアな輪郭が出ない。我々は薄膜転写技術を基本に、レーザー熱転写系での新たな問題点をクリアし、さらに高画質のものにするため、下記に述べる技術を盛り込んだ。

材料技術の特徴の第1はドット形状のシャープ化である。レーザー光を光熱変換層で熱に変換し、隣接する画像形成層に伝え、画像形成層が受像層に接着することにより画像記録を行う。ドット形状をシャープにするためにはレーザー光により発生した熱が、面方向に拡散せずに転写界面まで伝えられ、加熱部／非加熱部の境界面で画像形成層がシャープに破断する。このために、熱転写シートにおける光熱変換層の薄膜化と画像形成層の力学特性を制御する。

ドット形状のシャープ化の技術1は光熱変換層の薄膜化である。シミュレーシ

ョンでは、光熱変換層は瞬間的に約 7 0 0 ℃に達すると推定され、膜が薄いと変形や破壊がおこりやすい。変形・破壊が起こると光熱変換層が画像形成層とともに受像シートに転写したり、転写像が不均一になるという実害を生じる。一方、所定の温度を得るには膜中に光熱変換物質を高濃度に存在させねばならず、色素の析出や隣接層への移行といった問題も発生する。光熱変換物質としては従来カーボンが使用されることが多かったが、本材料ではカーボンに比べ使用量が少なくてすむ赤外吸収色素を用いた。バインダーは高温でも十分な力学強度を持ち、さらに赤外吸収色素の保持性のよい樹脂を導入した。

このように、光熱変換特性の優れた赤外吸収色素及びポリイミドやポリアミドイミド樹脂などの耐熱性バインダーを選定することにより、光熱変換層を約 0.5 μ m 以下に薄膜化することが好ましい。

また、光熱変換層において、赤外吸収色素とポリアミドイミド系化合物とを組み合わせることにより、光熱変換層用塗布液の経時安定性が良好となり、経時後の吸光度低下が防止できる、しかも光熱変換層の吸光度が高くなり、感度が向上する。さらに曝光後の色相変動が小さくなり、耐光性が向上する。

【 0 0 3 2 】

また、ドット形状のシャープ化の技術 2 は画像形成層の特性の改良である。光熱変換層の変形が起こったり、または画像形成層そのものが高熱により変形すると、受像層に転写した画像形成層はレーザー光の副走査パターンに対応した厚みムラを生じ、そのため画像が不均一になり見かけの転写濃度が低下する。この傾向は画像形成層の厚みが薄いほど顕著である。一方、画像形成層の厚みが厚いとドットのシャープさが損なわれかつ感度も低下する。

この相反する性能を両立させるために、ワックス等の低融点物質を画像形成層に添加することにより転写ムラを改良することが好ましい。また、バインダーの代わりに無機微粒子を添加することにより層厚を適正に上げることで、加熱部／非加熱部の界面で画像形成層がシャープに破断するようにし、ドットのシャープさ・感度を保ちつつ転写ムラを改良することができる。

また、一般にワックス等の低融点物質は、画像形成層表面に滲み出たり、結晶化する傾向があり、画質や熱転写シートの経時安定性に問題を生じる場合がある

。この問題に対処するためには、画像形成層のポリマーとのS p 値差が小さい低融点物質を使用することが好ましく、ポリマーとの相溶性を上げ、低融点物質の画像形成層からの分離を防止することができる。また、構造の異なる数種類の低融点物質を混合することで共融化させ結晶化を防止することも好ましい。その結果、ドット形状がシャープでかつむらの少ない画像が得られる。

【 0 0 3 3 】

材料技術の特徴の第2は色相の印刷物近似性を改良した点である。サーマルヘッド方式のカラープーフ（例えば、富士写真フイルム社製First Proof）での顔料の色マッチング、安定分散技術に加え、レーザー熱転写システムで新たに生ずる下記の問題点をクリアした。

即ち、色相の印刷物近似性改良の技術1は高耐熱性顔料を使用した点である。通常、レーザー露光による印画時に画像形成層にも約500℃以上の熱がかかり、従来使用していた顔料では熱分解してしまうものがあったが、耐熱性の高い顔料を画像形成層に採用することによりこれを防止することができる。

そして、色相の印刷物近似性改良の技術2は赤外吸収色素の拡散防止である。印画時の高熱により、赤外吸収色素が光熱変換層から画像形成層に移行すると、色相が変化してしまうのを防止するために、前述したように保持力の強い赤外吸収色素/バインダーの組み合わせで光熱変換層を設計することが好ましい。

【 0 0 3 4 】

材料技術の特徴の第3は真空密着性の改良である。受像シートと熱転写シートは、真空密着によりドラム上に保持されることが好ましい。この真空密着は両シートの接着力制御により画像を形成しているため受像シートの受像層面と転写シートの画像形成層面のクリアランスに画像転写挙動が非常に敏感なので重要である。ゴミ等異物のきっかけで材料間のクリアランスが広がってしまうと画像欠陥や画像転写ムラが生じてしまう。

このような画像欠陥や画像転写ムラを防止するには、熱転写シートに均一な凹凸をつけることで、エアーのとおりをよくし均一なクリアランスを得ることが好ましい。

【0035】

真空密着性改良の技術 1 は熱転写シートとの表面凸凹化である。2 色以上の重ね印画でも真空密着性の効果を十分に出せるように、凹凸は熱転写シートにつけた。熱転写シートに凹凸をつける方法としては、一般にエンボス処理等の後処理、塗布層へのマット剤添加があるが、製造工程簡略化、材料の経時安定化のためにマット剤添加が好ましい。マット剤は塗布層厚みより大きいものが必要であり、マット剤を画像形成層に添加するとマット剤の存在する部分の画像が欠落するという問題が発生するので、最適な粒径のマット剤を光熱変換層に添加することが好ましく、これにより画像形成層そのものはほぼ均一な厚みとなり、欠陥のない画像を受像シート上に得ることができる。

【0036】

次に本発明のシステムのシステム化技術の特徴について述べる。

システム化技術の特徴 1 は記録装置の構成である。これまで述べたようなシャープなドットを確実に再現するため、記録装置側も高精度な設計が要求される。従来のレーザー熱転写用記録装置と基本的構成は同様である。この構成はハイパワーの複数のレーザーを備えた記録ヘッドが、ドラム上に固定された熱転写シートと受像シートにレーザーを照射して記録する、いわゆるヒートモードのアウトドラム記録システムである。その中で、以下の態様が好ましい構成である。

記録装置の構成 1 はごみの混入を避けることである。受像シート及び熱転写シートの供給は、全自動ロール供給とする。少数枚のシート供給では人体から発生するごみの混入が多いので、ロール供給を採用した。

熱転写シートは各色各 1 ロールずつあるため、ローディングユニットが回転して各色のロールを切り替えるようにしている。各フィルムはローディング中にカッターで所定長に切断された後、ドラムに固定される。

記録装置の構成 2 は記録ドラム上の受像シートと熱転写シートとの密着を強くすることである。受像シート及び熱転写シートの記録ドラムへの固定は真空吸着とする。メカ固定では受像シート及び熱転写シート間の密着力を強くできないため、真空吸着を採用した。記録ドラム上には多数の真空吸着孔を形成し、ドラム内部をブローヤや減圧ポンプなどにより減圧にすることによりシートがドラムに吸

着される。受像シートが吸着されている上から熱転写シートがさらに吸着されるために、熱転写シートのサイズを受像シートより大きくする。最も記録性能に影響の大きい熱転写シートと受像シートの間のエアは、受像シートの外の熱転写シートだけのエリアから吸引される。

【0037】

記録装置の構成3は排出台上に複数枚安定に集積することである。本装置では、B2サイズ以上の大面積のシートを何枚も排出台上に重ねて集積できるものとする。熱接着性を持つ、既に集積されたフィルムAの受像層の上に次のシートBを排出すると、両者が貼りついてしまうことがある。貼りつくとも次のシートがきちんと排出されずにジャムが発生するので問題である。貼りつき防止にはフィルムAとBの接触を防止することが最善である。接触防止策としてはいくつかの方法が知られている。(a)排出台に段差を設けフィルム形状を平坦でなくすことによりフィルム間にすきまをつくる方法、(b)排出口を排出台よりも高い位置にして排出フィルムを上から落とす構造にする方法、(c)エアを両フィルムの間に噴出して後から排出されるフィルムを浮き上がらせる方法、などがある。このシステムではシートサイズがB2と非常に大きいため、(a)、(b)の方法では構造が非常に大きくなってしまうので、(c)のエア噴出法を採用した。そのためにエアを両シートの上に噴出して後から排出されるシートを浮き上がらせる方法を採用するものとする。

【0038】

本装置の構成例を図2に示す。

以上のような本装置に画像形成材料を適用してフルカラーの画像を形成するシーケンス（以上、本システムの画像形成シーケンスという）を説明する。

- 1) 記録装置1の記録ヘッド2の副走査軸が副走査レール3により、また記録ドラム4の主走査回転軸並びに熱転写シートローディングユニット5が原点に復帰する。
- 2) 受像シートロール6が搬送ローラー7によってほどかれて記録ドラム4上に受像シート先端が記録ドラムに設けられた吸引孔を介して真空吸引されて固定される。

- 3) 記録ドラム 4 上にスクイズローラー 8 が降りてきて、受像シートを抑えつ
けながら、ドラムの回転により受像シートがさらに規定量搬送されたところで停
止しカッター 9 によって規定長に切断される。
- 4) 更に記録ドラム 4 が 1 周して受像シートのローディングが終了する。
- 5) 次に受像シートと同様のシーケンスで、1 色目—黒—の熱転写シート K が熱
転写シートロール 1 0 K から繰り出され、切断されてローディングされる。
- 6) 次に記録ドラム 4 が高速回転を始め、副走査レール 3 上の記録ヘッド 2 が動
き始め、記録開始位置に到達したところで記録画像信号に従って記録ヘッド 2 に
より記録レーザーが記録ドラム 4 上に照射される。記録終了位置で照射を終了し
、副走査レール動作、ドラム回転が停止する。副走査レール上の記録ヘッドを原
点に戻す。
- 7) 記録ドラム上に受像シートを残したまま、熱転写シート K だけを剥がしとる
。そのため、熱転写シート K の先端を爪でひっかけて排出方向に引っ張り出して
、廃棄口 3 2 から廃棄箱 3 5 へ廃棄する。
- 8) 5) ~ 7) を残りの 4 色分以上繰り返す。例えば、記録順序は黒の次は、シ
アン、マゼンタ、イエロー、必要に応じて更に他色、の順序である。即ち、2 色
目—シアン—の熱転写シート C が熱転写シートロール 1 0 C から、3 色目—マゼ
ンターの熱転写シート M が熱転写シートロール 1 0 M から、4 色目—イエロー—
の熱転写シート Y が熱転写シートロール 1 0 Y から、必要に応じて 5 色目以降の
熱転写シートが熱転写シートロール 1 0 R 等から順次繰り出される。一般の印刷
順序とは逆であるが、これは後の工程の本紙転写によって本紙上の色順序が逆に
なるからである。尚、上記順番は特に制限されるものではない。
- 9) 上記工程が完了すると、最後に記録済みの受像シートを排出台 3 1 まで排出
する。ドラムから剥がしとる方法は 7) の熱転写シートと同じであるが、熱転写
シートと違い廃棄しないので、廃棄口 3 2 まで進んだところでスイッチバックに
よって排出台に戻す。排出台に排出される際には、排出口 3 3 の下からエア— 3
4 を噴出して複数枚の集積を可能にしている。

【 0 0 3 9 】

オンデマンド方式により画像形成を行う場合には、あらかじめ画像形成層支持

シートの間層上に画像形成層用塗布液を塗布し、必要な色相の画像形成層を有する熱転写シートを形成する。その後、上記画像形成のシーケンスを経て画像を形成すればよい。この方式では、画像形成層まで塗設した熱転写シートを多数ストックしておく必要がなくなり、小ロットで、多品種にわたる色相が必要な場合に有利である。

中間層上に画像形成層を塗設する方法としては、ブレードコーター、ロールコーター、バーコーター、カーテンコーター、グラビアコーター、等の塗布法が挙げられる。

【0040】

上記熱転写シートロール及び受像シートロールの供給部位又は搬送部位の何れかの搬送ローラー7に、表面に粘着材料が配設された粘着ローラーを用いることが好ましい。

【0041】

粘着ローラーを設けることにより、熱転写シート及び受像シートの表面をクリーニングすることができる。

【0042】

粘着ローラーの表面に配設される粘着材料としては、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体、ポリオレフィン樹脂、ポリブタジエン樹脂、スチレン-ブタジエン共重合体（SBR）、スチレン-エチレン-ブテン-スチレン共重合体（SEBS）、アクリロニトリル-ブタジエン共重合体（NBR）、ポリイソプレン樹脂（IR）、スチレン-イソプレン共重合体（SIS）、アクリル酸エステル共重合体、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、ブチルゴム、ポリノルボルネン等が挙げられる。

【0043】

粘着ローラーは熱転写シート及び受像シートの表面と接触することにより、その表面をクリーニングすることができ、接触圧は接触していれば格別限定されない。

【0044】

粘着ローラーに使用する粘着性を有する素材のビッカース硬さHvは50kg/mm²（

≒490MPa) 以下であることが、異物であるゴミを十分に取り除き、画像欠陥を抑制可能であることから好ましい。

【0045】

ビッカース硬さというのは、対面角が136度の正四角錐形のダイヤモンド圧子に静荷重をかけて硬さを測定した硬さであり、ビッカース硬さHvは以下の式で求められる。

【0046】

$$\text{硬さHv} = 1.854 P / d^2 \text{ (kg/mm}^2\text{)} \div 18.1692 P / d^2 \text{ (MPa)}$$

ここでP:荷重の大きさ (Kg)、d:くぼみの正方形の対角線長さ (mm)

【0047】

また本発明においては、上記の粘着ローラーに使用する粘着性を有する素材の20℃における弾性率が200kg/cm² (≒19.6MPa) 以下であることが、上記と同様に異物であるゴミを十分に取り除き、画像欠陥を抑制可能であることから好ましい。

【0048】

システム化技術の特徴2は熱転写装置の構成である。

記録装置で画像を印刷された受像シートを、印刷本紙（「本紙」と呼ぶ）に転写する工程を行うため、熱熱転写装置を使用する。この工程はFirst ProofTMと全く同じである。受像シートと本紙を重ねて熱と圧力をかけると両者が接着し、その後本紙から受像フィルムを引き剥がすと、画像と接着層だけが本紙上に残り、受像シート支持体とクッション層ははがれる。従って実用上は画像が受像シートから本紙に転写されることになる。

First ProofTMでは、アルミニウム製のガイド板の上に本紙と受像シートを重ねてヒートローラーの間を通すことによって転写している。アルミニウムガイド板を使用するのは本紙の変形を防ぐためである。しかし、これをB2サイズの本システムに採用すると、B2より大きなアルミニウムガイド板が必要となり、装置の設置スペースが大きくなるという問題が発生する。そこで本システムではアルミニウムガイド板を使用しないで、更に搬送パスが180度回転して挿入側に排出されるような構造を採用したので、設置スペースは非常にコンパクトになっ

た（図 3）。しかしアルミニウムガイド板を使用しないために、本紙が変形するという問題が発生した。具体的には排出された本紙と受像シートの対が受像シートを内側にしてカールしてしまい、排出台の上で転がってしまう。この丸まった本紙から受像シートを引き剥がすのは作業として非常に困難である。

そこで、丸まりを防止する方法を考え、本紙と受像シートによる収縮量の差によるバイメタル効果と、熱ローラに巻きつかせる構造によるアイロン効果である。従来のように受像シートを本紙の上に重ねて挿入する場合には、挿入進行方向に対しての受像シートの熱収縮が本紙の熱収縮より大きいために、バイメタル効果によるカールは上が内側となり、アイロン効果の方向と同じなので相乗効果によりカールがひどくなる。ところが受像シートを本紙の下側になるように挿入すれば、バイメタル効果のカールは下向き、アイロン効果のカールは上向きとなるために、カールは相殺され問題なくなった。

【 0 0 4 9 】

本紙転写のシーケンスは、以下である（以下、本システムで用いる本紙転写方法という）。この方法に用いる図 3 に示す熱転写装置 4 1 は、記録装置と違い手作業の装置である。

- 1) まず、本紙 4 2 の種類に応じて、ヒートローラー 4 3 温度（1 0 0 ～ 1 1 0 ℃）と転写時搬送速度をダイヤル（不図示）で設定する。
- 2) 次に挿入台の上に受像シート 2 0 を画像を上にして置き、画像上のほこりを除電ブラシ（不図示）で除去する。その上にはこりを除去した本紙 4 2 を重ねる。その際、下に置く受像フィルム 2 0 より上に置く本紙 4 2 のサイズの方が大きいので、受像シート 2 0 の位置が見えなくなって位置あわせがやりにくい。この作業性を改善するために挿入台 4 4 上に受像シート・本紙それぞれの載置位置を示すマーク 4 5 をつけてある。本紙の方が大きい理由は、受像シート 2 0 が本紙 4 2 からずれてはみ出してヒートローラー 4 3 を受像シート 2 0 の受像層で汚してしまうことを防止するためである。
- 3) 受像シート・本紙を重ねたまま挿入口に押し込むと、挿入ローラー 4 6 が回転して両者をヒートローラー 4 3 に向かって送り出す。
- 4) 本紙先端がヒートローラー 4 3 の位置まで来たところで、ヒートローラーが

ニップされ転写を開始する。ヒートローラーは耐熱のシリコンゴムローラーである。ここで圧力と熱が同時にかけられることによって、受像シートと本紙は接着される。ヒートローラー下流には耐熱シートでできたガイド47が設置されていて、受像シート・本紙対は上側ヒートローラーとガイド47の間を、熱をかけたまま上方に搬送され、剥離爪48の位置でヒートローラーから引き剥がされてガイド板49に沿って排出口50まで導かれる。

5)排出口50から出てきた受像シート・本紙対は接着されたまま、挿入台の上に排出される。後は手作業で本紙42から受像シート20を引き剥がす。

【0050】

システム化技術の特徴3はシステムの構成である。

以上の装置を、製版システム上に接続することによって、カラープルーフとしての機能を発揮できることになる。システムとしては、ある製版データから出力される印刷物と限りなく近い画質のプリント物が、プルーフから出力される必要がある。そこで、色や網点を印刷物と近づけるためのソフトウェアが必要である。具体的接続例を紹介する。

富士写真フイルム社製CelebraTMという製版システムからの印刷物のプルーフをとる場合、システム接続としては以下になる。CelebraにCTP (Computer To Plate) システムを接続する。これで出力した印刷版を印刷機にかけることによって最終印刷物が得られる。Celebraにカラープルーフとして上記記録装置である富士写真フイルム社製Luxel FINALPROOF 5600(以下、FINALPROOFとも記す)を接続するが、その間に色や網点を印刷物に近づけるためのプルーフドライブソフトウェアとして富士写真フイルム社製PDシステムTMを接続する。

Celebraでラスタデータに変換されたコントーン(連続調)データは、網点用の2値データに変換されてCTPシステムに出力され、最終的に印刷される。一方同じコントーンデータはPDシステムにも出力される。PDシステムは受け取ったデータを少なくとも4色のテーブルによって前記印刷物に色が一致するように変換する。そして最後に前記印刷物の網点と一致するように網点用の2値データに変換し、FINALPROOFに出力する(図4)。

前記少なくとも4色のテーブルは予め実験的に作成しておき、システム内に保

存してある。作成のための実験とは次のようなものである。重要色データを、CTPシステム経由で印刷した画像と、PDシステム経由でFINALPROOFに出力した画像を用意し、その測色値を比較してその差が最小になるようにテーブルを作成する。

【 0 0 5 1 】

以上のように、本発明は解像力の高い材料の能力を十分に発揮できるようなシステム構成を実現できた。

【 0 0 5 2 】

次に本発明のシステムに用いる材料である熱転写シートについて説明する。

熱転写シートの画像形成層表面の表面粗さRzとその裏面層表面の表面粗さRzの差の絶対値が $3.0\mu\text{m}$ 以下であり、受像シートの受像層表面の表面粗さRzとその裏面層表面の表面粗さRzの差の絶対値が $3.0\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。このような構成により、上記のクリーニング手段と相俟って画像欠陥を防止でき、搬送ジャムをなくし、更にドットゲイン安定性を向上させることができる。

【 0 0 5 3 】

本明細書で、表面粗さRzというのは、JISのRz（最大高さ）に相当する十点平均面粗さのことをいい、粗さの曲面から基準面積分だけ抜き取った部分の平均面を基準面として、最高から5番目までの山の標高の平均値と最深から5番目までの谷底の深さの平均値との距離を入力換算したものである。測定には東京精密（株）製の触針式の3次元粗さ計（サ-704570A-3DF）を用いる。測定方向は縦方向とし、カットオフ値は 0.08mm 、測定面積は $0.6\text{mm}\times 0.4\text{mm}$ 、送りピッチは 0.005mm 、測定スピードは 0.12mm/s である。

【 0 0 5 4 】

上記の熱転写シートの画像形成層表面の表面粗さRzとその裏面層表面の表面粗さRzの差の絶対値は $1.0\mu\text{m}$ 以下であり、また受像シートの受像層表面の表面粗さRzとその裏面層表面の表面粗さRzの差の絶対値が $1.0\mu\text{m}$ 以下であることが上記の効果をさらに向上させる観点から好ましい。

【 0 0 5 5 】

更に、別の態様としては、熱転写シートの画像形成層表面とその裏面層表面の

表面粗さ及び又は受像シートの表裏面の表面粗さ R_z が $2\sim 30\mu m$ であることが好ましい。このような構成によって、上記のクリーニング手段と相俟って画像欠陥を防止でき、搬送ジャムをなくし、更にドットゲイン安定性を向上させる。

【0056】

また熱転写シートの画像形成層の光沢度は80～99であることも好ましい。

【0057】

光沢度は、画像形成層表面の平滑性に大きく依存し、画像形成層層厚の均一性を左右し得る。光沢度が高い方が画像形成層として均一で高精細画像への用途により適しているが、平滑性が高いと搬送時の抵抗はより大きくなり、両者がトレード・オフの関係である。光沢度が80～99の範囲であると、両者の両立が可能でバランスが取れる。

【0058】

次に、レーザーを用いた薄膜熱転写による画像形成の機構の概略を図1を用いて説明する。

熱転写シート10のブラック（K）、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）などの画像形成層16の表面に、受像シート20を積層した画像形成用積層体30を用意する。熱転写シート10は、支持体12と、その上に、光熱変換層14、及び更にその上に、画像形成層16を有し、受像シート20は、支持体22と、その上に、受像層24を有し、熱転写シート10の画像形成層16の表面には、受像層24が接触するように積層される（図1（a））。その積層体30の熱転写シート10の支持体12側から、レーザー光を画像様に時系列的に照射すると、熱転写シート10の光熱変換層14のレーザー光被照射領域が発熱し、画像形成層16との密着力が低下する（図1（b））。その後、受像シート20と熱転写シート10とを剥離すると、画像形成層16のレーザー光被照射領域16'が、受像シート20の受像層24上に転写される（図1（c））。

【0059】

画像形成においては、光照射に用いられるレーザー光は、マルチビーム光であることが好ましく、特にマルチビーム2次元配列であることが好ましい。マルチビーム2次元配列とは、レーザー照射によって記録する際に、複数のレーザー

ビームを使用し、これらのレーザービームのスポット配列が、主走査方向に沿って複数列、副走査方向に沿って複数行からなる 2 次元平面配列をしていることをいう。

マルチビーム 2 次元配列であるレーザー光を使用することにより、レーザー記録に要する時間を短縮することができる。

【 0 0 6 0 】

使用されるレーザー光は、特に制限なく使用することができ、アルゴンイオンレーザー光、ヘリウムネオンレーザー光、ヘリウムカドミウムレーザー光等のガスレーザー光、YAGレーザー光等の固体レーザー光、半導体レーザー光、色素レーザー光、エキシマレーザー光等の直接的なレーザー光が利用される。あるいは、これらのレーザー光を二次高調波素子を通して、半分の波長に変換した光等も用いることができる。多色画像形成方法においては、出力パワーや変調のし易さ等を考慮すると、半導体レーザー光を用いることが好ましい。多色画像形成方法では、レーザー光は、光熱変換層上でのビーム径が $5 \sim 50 \mu\text{m}$ (特に $6 \sim 30 \mu\text{m}$) の範囲となるような条件で照射することが好ましく、また走査速度は 1 m/秒 以上 (特に 3 m/秒 以上) とすることが好ましい。

【 0 0 6 1 】

また、多色画像形成の場合は、ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、イエロー、マゼンタ、及びシアン等の各熱転写シートにおける画像形成層の層厚より大きく、かつ、 $0.5 \sim 0.7 \mu\text{m}$ であることが好ましい。このようにすることにより、ブラックの熱転写シートをレーザー照射した際に、転写ムラによる濃度の低下を抑えることができる。

前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が $0.5 \mu\text{m}$ 以上にすることで、高エネルギーで記録した際に、転写ムラがなく画像濃度が維持され、印刷のプルーフとして必要な画像濃度を達成することができる。この傾向は、高湿条件下でより顕著となるため、環境による濃度変化を抑えることができる。一方、前記層厚を $0.7 \mu\text{m}$ 以下にすることで、レーザー記録時に転写感度が維持でき、小点の付きや、細線も改良される。この傾向は、低湿条件下でより顕著である。また、解像力も良化できる。前記ブラックの熱転写シートにおける画像形

成層の層厚は、より好ましくは $0.55 \sim 0.65 \mu\text{m}$ であり、特に好ましくは $0.60 \mu\text{m}$ である。

【0062】

更に、前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、 $0.5 \sim 0.7 \mu\text{m}$ であり、前記イエロー、マゼンタ、及びシアン等の各熱転写シートにおける画像形成層の層厚が、 $0.2 \mu\text{m}$ 以上 $0.5 \mu\text{m}$ 未満であることが好ましい。

前記イエロー、マゼンタ、及びシアン等の各熱転写シートにおける画像形成層の層厚を $0.2 \mu\text{m}$ 以上にすることで、レーザー記録時に転写ムラがなく濃度維持が図られ、一方、 $0.5 \mu\text{m}$ 以下にすることで、転写感度や解像力が改良できる。より好ましくは、 $0.3 \sim 0.45 \mu\text{m}$ である。

【0063】

前記ブラックの熱転写シートにおける画像形成層は、カーボンブラックを含有することが好ましく、該カーボンブラックは、着色力の異なる少なくとも2種類のカーボンブラックからなることが、P/B（ピグメント／バインダー）比を一定の範囲にしつつ、反射濃度を調節することができるため好ましい。

カーボンブラックの着色力は、種々の方法によって表されるが、例えば、特開平10-140033号公報に記載のPVC黒度等が挙げられる。PVC黒度とは、カーボンブラックをPVC樹脂に添加、2本ロールにより分散、シート化し、三菱化学（株）カーボンブラック「#40」、「#45」の黒度を各々1点、10点と基準値を定め、試料の黒度を視感判定により評価したものである。PVC黒度の異なる2種以上のカーボンブラックを、目的に応じて適宜選択して使用することができる。

【0064】

以下に、具体的なサンプル作製方法を述べる。

<サンプル作製方法>

250ccバンバリーミキサーにてLDPE（低密度ポリエチレン）樹脂に試料カーボンブラックを40質量%配合し、 115°C 、4分混練りする。

配合条件	LDPE樹脂	101.89 g
------	--------	----------

ステアリン酸カルシウム	1.39 g
イルガノックス 1010	0.87 g
試料カーボンブラック	69.43 g

次に、120℃で、2本ロールミルにてカーボンブラック濃度が1質量%になるように希釈する。

【0065】

希釈コンパウンド作製条件

LDPE樹脂	58.3 g
ステアリン酸カルシウム	0.2 g
カーボンブラック 40質量%配合樹脂	1.5 g

スリット幅0.3mmでシート化し、このシートをチップに切断、240℃のホットプレート上で $65 \pm 3 \mu\text{m}$ のフィルムに成形する。

【0066】

多色画像を形成する方法としては、プロセスカラーおよび本発明の特色の熱転写シートを用いて、同一の受像シート上に多数の画像層（画像が形成された画像形成層）を繰返し重ね合せて多色画像を形成してもよく、複数の受像シートの受像層上に一旦画像を形成した後、印刷本紙等へ再転写することにより、多色画像を形成してもよい。

後者については、例えば、相互に異なる色相を有する色材を含む画像形成層を有する熱転写シートを用意し、これと、受像シートとを組み合わせた画像形成用積層体を独立に例えば4種以上（例えば、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）製造する。各々の積層体に、例えば、色分解フィルターを介して、画像に基づくデジタル信号に従うレーザー光照射を行い、それに続いて、熱転写シートと受像シートとを剥離し、各受像シートに各色の色分解画像を独立に形成する。次に、形成された各々の色分解画像を、別に用意した印刷本紙等の実際の支持体、もしくはそれに近似した支持体上に順次積層させることにより、多色の画像を形成することができる。

【0067】

レーザー光照射を用いる熱転写シートは、レーザービームを熱に変換しその熱

エネルギーを利用して顔料を含む画像形成層を受像シートに薄膜転写方式により、受像シート上に画像を形成することが好ましいものであるが、それら熱転写シート及び受像シートからなる画像形成材料の開発に用いた技術は、適宜、熔融型転写方式、アブレーションによる転写方式、昇華型転写方式等の熱転写シート及び／又は受像シートの開発に応用し得るものであり、本発明のシステムはこれら方式に用いる画像形成材料も包含し得る。

【0068】

以下に、熱転写シートや受像シートを含め、画像形成材料について詳述する。

[熱転写シート]

熱転写シートは、支持体上に、少なくとも画像形成層と光熱変換層を有し、更に必要に応じて、中間層など、その他の層を有してなる。

オンデマンド方式に対応した本発明の画像形成層支持シート、および画像形成層塗布液についても、基本的に、以下の熱転写シートの材料を用いて形成する。

【0069】

(支持体)

熱転写シートの支持体の材料には特に限定はなく、各種の支持体材料を目的に応じて用いることができる。支持体は剛性を有し、寸法安定性が良く、画像形成の際の熱に耐えるものが好ましい。支持体材料の好ましい例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン-2,6-ナフタレート、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、スチレン-アクリロニトリル共重合体、ポリアミド（芳香族または脂肪族）、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリスルホン等の合成樹脂材料を挙げることができる。中でも、二軸延伸ポリエチレンテレフタレートが、機械的強度や熱に対する寸法安定性を考慮すると好ましい。尚、レーザー記録を利用したカラープルーフの作製に用いる場合には、熱転写シートの支持体はレーザー光を透過させる透明な合成樹脂材料から形成するのが好ましい。支持体の厚みは25～130 μm であることが好ましく、50～120 μm であることが特に好ましい。画像形成層側の支持体の中心線平均表面粗さ R_a （表面粗さ測定機（S u r f c o m, 東京精機（株）製）等を用いて J I S B

0601に基づき測定)は0.1 μ m未満であることが好ましい。支持体の長手方向のヤング率は200~1200Kg/mm²(\equiv 2~12GPa)が好ましく、幅方向のヤング率は250~1600Kg/mm²(\equiv 2.5~16GPa)であることが好ましい。支持体の長手方向のF-5値は、好ましくは5~50Kg/mm²(\equiv 49~490MPa)、支持体幅方向のF-5値は、好ましくは3~30Kg/mm²(\equiv 29.4~294MPa)であり、支持体長手方向のF-5値が支持体幅方向のF-5値より高いのが一般的であるが、特に幅方向の強度を高くする必要があるときはその限りではない。また、支持体の長手方向および幅方向の100℃30分での熱収縮率は好ましくは3%以下、さらに好ましくは1.5%以下、80℃30分での熱収縮率は好ましくは1%以下、さらに好ましくは0.5%以下である。破断強度は両方向とも5~100Kg/mm²(\equiv 49~980MPa)、弾性率は100~2000Kg/mm²(\equiv 0.98~19.6GPa)が好ましい。

【0070】

熱転写シートの支持体には、その上に設けられる光熱変換層との密着性を向上させるために、表面活性化処理及び／又は一層又は二層以上の下塗層の付設を行ってもよい。表面活性化処理の例としては、グロー放電処理、コロナ放電処理等を挙げることができる。下塗層の材料としては、支持体と光熱変換層の両表面に高い接着性を示し、かつ熱伝導性が小さく、また耐熱性に優れたものであることが好ましい。そのような下塗層の材料の例としては、スチレン、スチレン-ブタジエン共重合体、ゼラチン等を挙げることができる。下塗層全体の厚さは通常0.01~2 μ mである。また、熱転写シートの光熱変換層付設側とは反対側の表面には、必要に応じて、反射防止層や帯電防止層等の各種の機能層の付設、あるいは表面処理を行うこともできる。

(バック層)

本発明の熱転写シートの光熱変換層付設側とは反対側の表面には、バック層を設けることが好ましい。バック層は支持体に隣接する第1のバック層とこの第1のバック層の支持体とは反対側に設けられた第2のバック層との2層で構成されることが好ましい。本発明では、第1のバック層に含まれる帯電防止剤の質量A

と第2のバック層に含まれる帯電防止剤の質量Bとの比 B/A は0.3未満であることが好ましい。 B/A が0.3以上であると滑り性及びバック層の粉落ちが悪化する傾向がある。

【0071】

第1のバック層の層厚Cは $0.01 \sim 1 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $0.01 \sim 0.2 \mu\text{m}$ であることがさらに好ましい。また、第2のバック層の層厚Dは $0.01 \sim 1 \mu\text{m}$ であることが好ましく、 $0.01 \sim 0.2 \mu\text{m}$ であることがさらに好ましい。これら第1及び第2のバック層の層厚の比C:Dは1:2~5:1であることが好ましい。

【0072】

第1及び第2のバック層に使用される帯電防止剤としては、ポリオキシエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エステル等の非イオン系界面活性剤、第4級アンモニウム塩等のカチオン系界面活性剤、アルキルホスフェート等のアニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、導電性樹脂等の化合物が使用できる。

【0073】

また、導電性微粒子を帯電防止剤として用いることもできる。このような導電性微粒子としては、例えば、 ZnO 、 TiO_2 、 SnO_2 、 Al_2O_3 、 In_2O_3 、 MgO 、 BaO 、 CoO 、 CuO 、 Cu_2O 、 CaO 、 SrO 、 BaO_2 、 PbO 、 PbO_2 、 MnO_3 、 MoO_3 、 SiO_2 、 ZrO_2 、 Ag_2O 、 Y_2O_3 、 Bi_2O_3 、 Ti_2O_3 、 Sb_2O_3 、 Sb_2O_5 、 $\text{K}_2\text{Ti}_6\text{O}_{13}$ 、 $\text{NaCaP}_2\text{O}_{18}$ 、 MgB_2O_5 等の酸化物； CuS 、 ZnS 等の硫化物； SiC 、 TiC 、 ZrC 、 VC 、 NbC 、 MoC 、 WC 等の炭化物； Si_3N_4 、 TiN 、 ZrN 、 VN 、 NbN 、 Cr_2N 等の窒化物； TiB_2 、 ZrB_2 、 NbB_2 、 TaB_2 、 CrB 、 MoB 、 WB 、 LaB_5 等の硼化物； TiSi_2 、 ZrSi_2 、 NbSi_2 、 TaSi_2 、 CrSi_2 、 MoSi_2 、 WSi_2 等の珪化物； BaCO_3 、 CaCO_3 、 SrCO_3 、 BaSO_4 、 CaSO_4 等の金属塩； $\text{SiN}_4\text{-SiC}$ 、 $9\text{Al}_2\text{O}_3\text{-}2\text{B}_2\text{O}_3$ 等の複合体が挙げられ、これら1種を単独で又は2種以上を併用してもよい。これらのうち、 SnO_2 、 ZnO 、 Al_2O_3 、 TiO_2 、 In_2O_3 、 MgO 、 BaO 及び MoO_3 が好ましく、 SnO_2 、 ZnO 、 In_2O_3 及び TiO_2 がさらに好ましく

、 SnO_2 が特に好ましい。

【0074】

なお、本発明の熱転写シートをレーザー熱転写記録方式に用いる場合、バック層に用いる帯電防止剤はレーザー光を透過できるように実質的に透明であることが好ましい。

【0075】

導電性金属酸化物を帯電防止剤として使用する場合には、その粒子径は光散乱をできるだけ小さくするために小さい程好ましいが、粒子とバインダーの屈折率の比をパラメーターとして使用して決定されるべきものであり、ミー (Mie) の理論を用いて求めることができる。一般に平均粒子径が $0.001 \sim 0.5 \mu\text{m}$ の範囲であり、 $0.003 \sim 0.2 \mu\text{m}$ の範囲が好ましい。ここでいう、平均粒子径とは、導電性金属酸化物の一次粒子径だけでなく高次構造の粒子径も含んだ値である。

【0076】

第1及び第2のバック層には帯電防止剤の他に、界面活性剤、滑り剤及びマット剤等の各種添加剤やバインダーを添加することができる。第1のバック層に含まれる帯電防止剤の量はバインダー100質量部に対して10～1000質量部が好ましく、200～800質量部がさらに好ましい。また、第2のバック層に含まれる帯電防止剤の量はバインダー100質量部に対して0～300質量部が好ましく、0～100質量部がさらに好ましい。

【0077】

第1及び第2のバック層の形成に使用されるバインダーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル酸系モノマーの単独重合体及び共重合体、ニトロセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテートのようなセルロース系ポリマー、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル系共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコールのようなビニル系ポリマー及びビニル化合物の共重合体、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミドのような縮合系ポリマー、ブタジエン

ースチレン共重合体のようなゴム系熱可塑性ポリマー、エポキシ化合物のような光重合性若しくは熱重合性化合物を重合、架橋させたポリマー、メラミン化合物等を挙げることができる。

【0078】

(光熱変換層)

光熱変換層は、光熱変換物質、バインダー、及び必要に応じてマット剤を含有し、更に必要に応じて、その他の成分を含有する。

光熱変換物質は、照射される光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を有する物質である。一般的には、レーザー光を吸収することのできる色素（顔料を含む。以下、同様である。）である。赤外線レーザーにより画像記録を行う場合は、光熱変換物質としては、赤外線吸収色素を用いるのが好ましい。前記色素の例としては、カーボンプラック等の黒色顔料、フタロシアニン、ナフタロシアニン等の可視から近赤外域に吸収を有する大環状化合物の顔料、光ディスク等の高密度レーザー記録のレーザー吸収材料として使用される有機染料（インドレニン染料等のシアニン染料、アントラキノン系染料、アズレン系色素、フタロシアニン系染料）、及びジチオールニッケル錯体等の有機金属化合物色素を挙げることができる。中でも、シアニン系色素は、赤外線領域の光に対して、高い吸光係数を示すので、光熱変換物質として使用すると、光熱変換層を薄層化することができる、その結果、熱転写シートの記録感度をより向上させることができるので好ましい。

光熱変換物質としては、色素以外にも、黒化銀等の粒子状の金属材料等、無機材料を用いることもできる。

【0079】

光熱変換層に含有されるバインダーとしては、支持体上に層を形成し得る強度を少なくとも有し、高い熱伝導率を有する樹脂が好ましい。更に、画像記録の際に、光熱変換物質から生じる熱によっても分解しない、耐熱性を有する樹脂であると、高エネルギーの光照射を行っても、光照射後の光熱変換層の表面の平滑性を維持できるので好ましい。

本発明は、光熱変換層のバインダーは、熱分解温度（TGA法（熱質量分析法

）で10℃／分の昇温速度で、空気気流中で質量が50％減少する温度）が370℃以上であることが好ましく、熱分解温度（TGA法で10℃／分の昇温速度で、空気気流中で5％質量減少する温度）が400℃以上の樹脂が更に好ましく、後者の熱分解温度が500℃以上の樹脂が特に好ましい。また、バインダーは、200～400℃のガラス転移温度を有するのが好ましく、250～350℃のガラス転移温度を有するのがより好ましい。ガラス転移温度が200℃より低いと、形成される画像にカブリが発生する場合があります、400℃より高いと、樹脂の溶解性が低下し、生産効率が低下する場合があります。

尚、光熱変換層のバインダーの耐熱性（例えば、熱変形温度や熱分解温度）は、光熱変換層上に設けられる他の層に使用される材料と比較して、より高いのが好ましい。

【0080】


具体的には、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル酸系樹脂、ポリカーボネート、ポリスチレン、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール等のビニル系樹脂、ポリビニルブチラール、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アラミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、尿素／メラミン樹脂等が挙げられ、単独または組み合わせて用いられる。これらの中でも、ポリアミドイミド樹脂やポリイミド樹脂が好ましい。

【0081】

好ましく用いられるポリアミドイミドは、下記一般式（A）で表されるポリアミドイミドである。

【0082】

【化1】

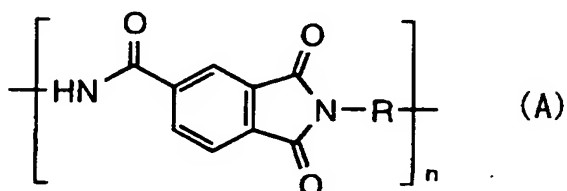


【0083】

上記一般式 (A) 中、R は 2 価の連結基を表す。2 価の連結基の好ましい具体例を下記する。

【0084】


【化 2】

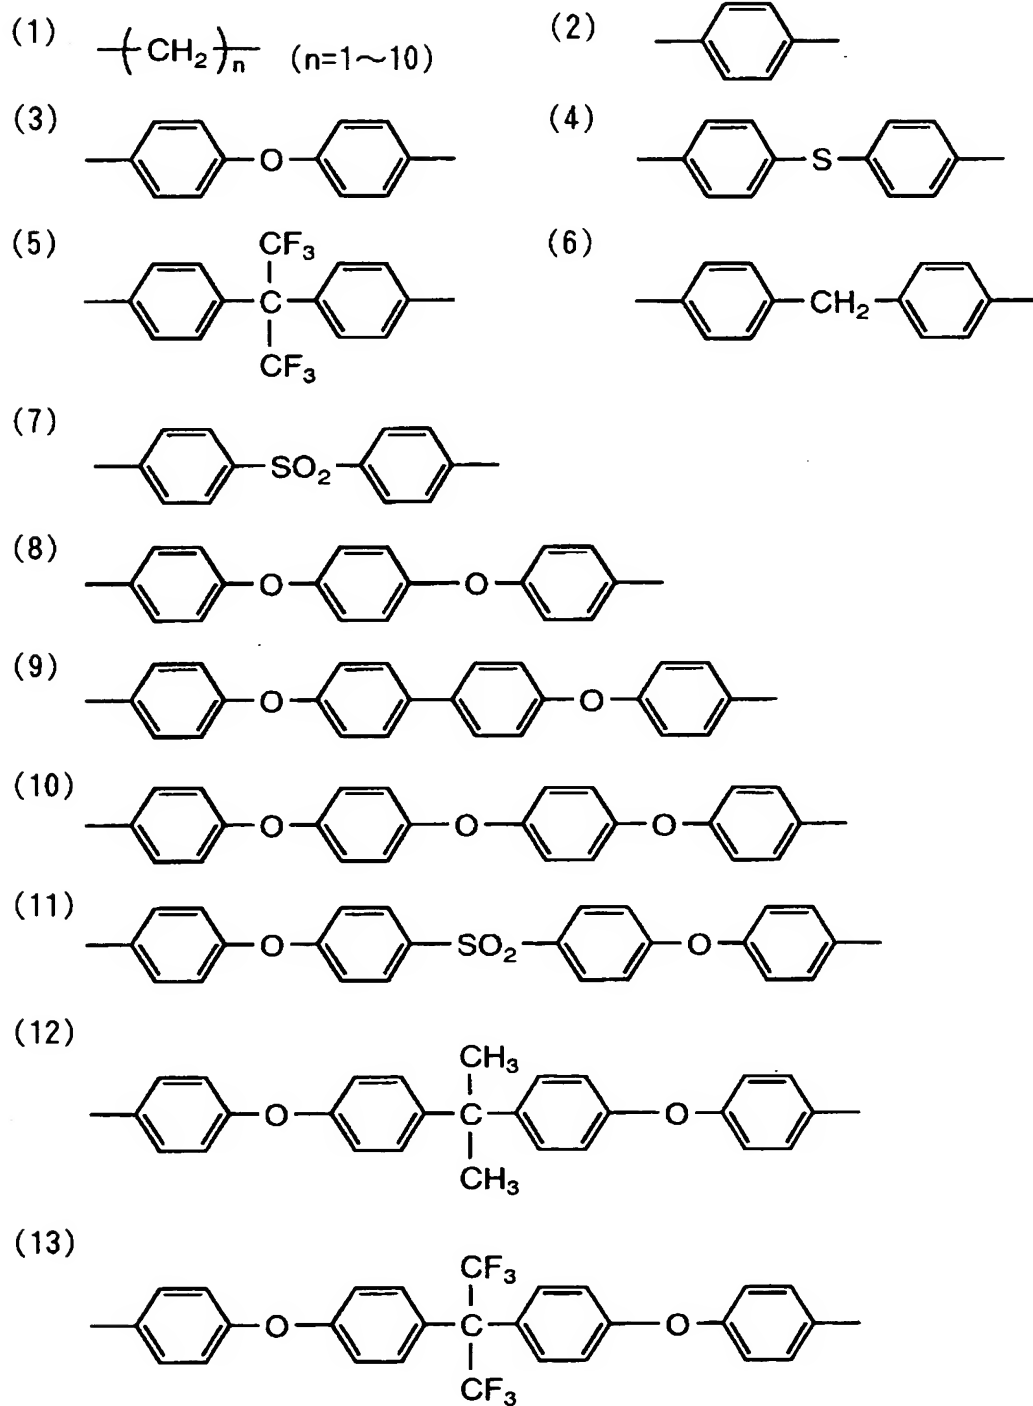


【0085】

【化 3】


(14)




(15)




(16)




(17)




(18)




(19)




(20)




(21)

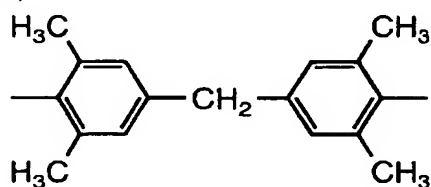

(22)



(23)



【0086】

なかでも、(6)、(7)、(11)、(14)の連結基が好ましい。

【0087】

これらの二価の連結基は、単独であってもよいし複数個が結合したものであってもよい。

【0088】

一般式(A)で表されるポリアミドイミドの質量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定されポリスチレン換算値として、3000～



50000が好ましく、10000～25000がより好ましい。

【0089】

また、ポリイミド樹脂は、特に、下記一般式 (I) ～ (VIII) で表される。

【0090】

【化4】


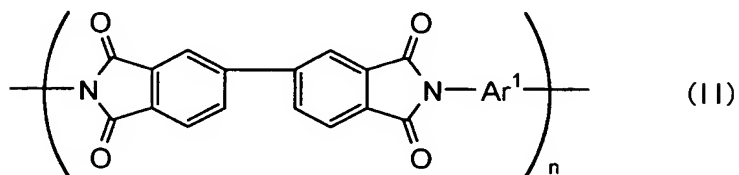
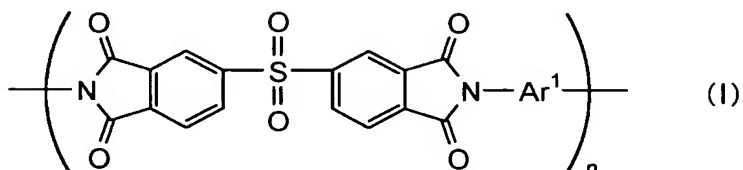


【0091】

前記一般式 (I) 及び (II) 中、 Ar^1 は、下記構造式 (1) ～ (3) で表される芳香族基を示し、 n は、10～100の整数を示す。



【0092】

【化5】



【0093】

【化6】



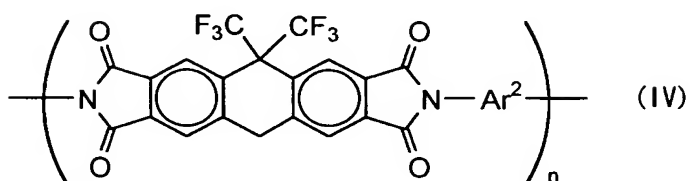
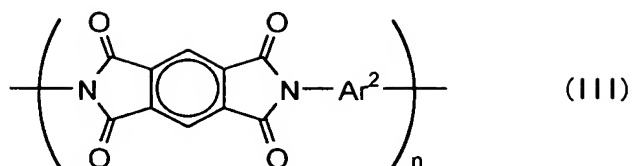


【0094】

前記一般式 (III) 及び (IV) 中、 Ar^2 は、下記構造式 (4) ~ (7) で表される芳香族基を示し、 n は、10 ~ 100の整数を示す。




【0095】

【化7】

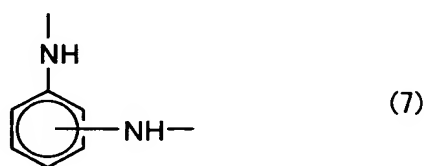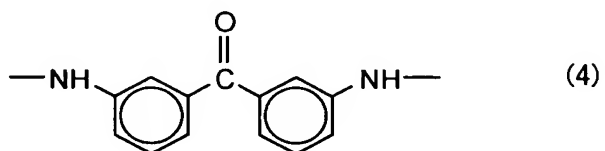

【0096】

【化8】

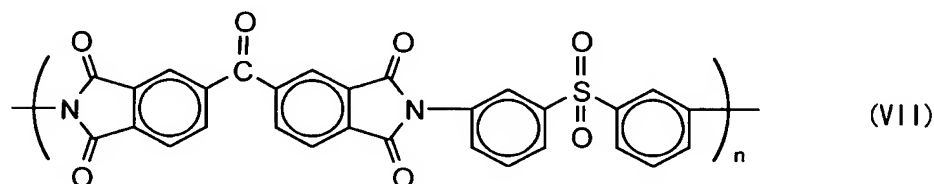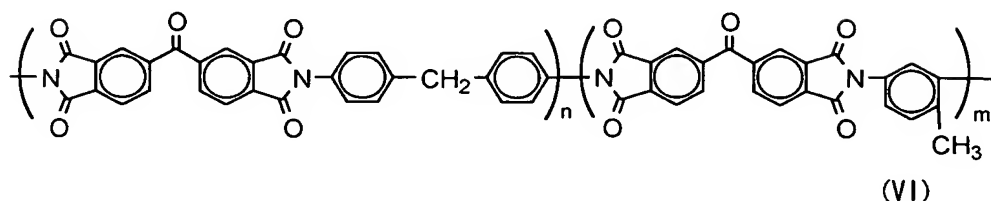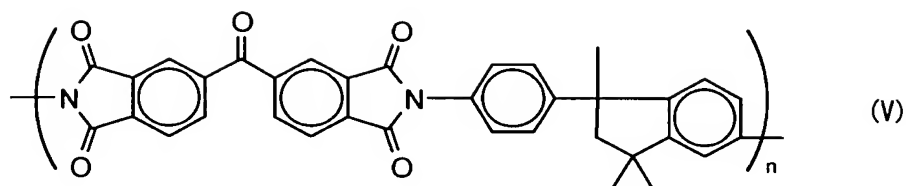

【 0 0 9 7 】

前記一般式 (V) ~ (VII) 中、 n 及び m は 10 ~ 100 の整数を示す。式 (V) I) において、 $n : m$ の比は 6 : 4 ~ 9 : 1 である。

【 0 0 9 8 】

尚、樹脂が有機溶媒に可溶であるか否かを判断する目安としては、25℃において、樹脂がN-メチルピロリドン100質量部に対して、10質量部以上溶解することを基準とし、10質量部以上溶解する場合は、光熱変換層用の樹脂として好ましく用いられる。より好ましくは、N-メチルピロリドン100質量部に対して、100質量部以上溶解する樹脂である。

【 0 0 9 9 】

また、光熱変換層に含まれるバインダーとしてのポリアミドイミドなどの樹脂の沖津法により算出されるSP（溶解パラメーター）値は、25以上であることが好ましい。光熱変換層に含有される樹脂のSP値を25以上とすることにより、赤外線吸収色素等の光熱変換物質やその分解物が画像形成層に移行する量が低減され、色相が良好で安定した転写画像が得られる。

なお、沖津法については日本接着学会誌 v o l . 29 N o . 5 (1993)

に詳しい。

【0100】

上記光熱変換物質は、照射される光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を有する物質である。一般的には、レーザー光を吸収することのできる色素（顔料を含む。以下、同様である。）である。赤外線レーザーにより画像記録を行う場合は、光熱変換物質としては、赤外線吸収色素を用いるのが好ましい。前記色素の例としては、カーボンブラック等の黒色顔料、フタロシアニン、ナフタロシアニン等の可視から近赤外域に吸収を有する大環状化合物の顔料、光ディスク等の高密度レーザー記録のレーザー吸収材料として使用される有機染料（インドレニン染料等のシアニン染料、アントラキノン系染料、アズレン系色素、フタロシアニン系染料）、及びジチオールニッケル錯体等の有機金属化合物色素を挙げることができる。中でも、シアニン系色素は、赤外線領域の光に対して、高い吸光係数を示すので、光熱変換物質として使用すると、光熱変換層を薄層化することができ、その結果、熱転写シートの記録感度をより向上させることができるので好ましい。

光熱変換物質としては、色素以外にも、黒化銀等の粒子状の金属材料等、無機材料を用いることもできる。


【0101】

光熱変換物質として、優れた耐熱性を有し、塗布液が経時しても分解することなく吸光度が低下しないことから、下記一般式（B）で表される化合物が極めて好ましく、特に前述したように前記ポリアミドイミド樹脂と組み合わせると有効である。

【0102】

【化9】

一般式（B）

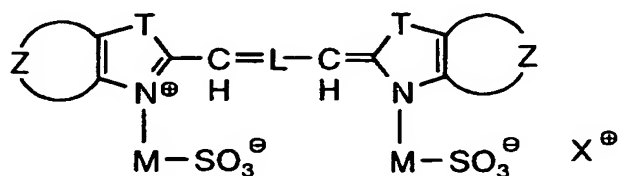

【0103】

上記式中、Zによって完成される環の例としては、ベンゼン環、ナフタレン環、ピリジン環、キノリン環、ピラジン環、キノキサリン環等を挙げることができる。また、Z上には、更に他の置換基 R^6 を結合させてもよい。このような置換基 R^6 としては、例えば、アルキル基、アリール基、複素環残基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、アルキルオキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、アルキルカルボニルオキシ基、アリールカルボニルオキシ基、アルキルアミド基、アリールアミド基、アルキルカルバモイル基、アリールカルバモイル基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カルボン酸基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、アルキルスルホンアミド基、アリールスルホンアミド基、アルキルスルファモイル基、アリールスルファモイル基、シアノ基、ニトロ基等の種々の置換基を挙げることができる。そして、Z上に結合される上記置換基の数(p)は、通常、0又は1～4程度が好ましい。尚、pが2以上であるとき、複数の R^6 は互いに同じものであっても異なるものであってもよい。

【0104】

R^6 で表される置換基の中でも、ハロゲン原子(例えば、F、Cl等)、シアノ基、置換若しくは非置換の炭素原子数1～20のアルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、ドデシルオキシ基、メトキシエトキシ基等)、炭素原子数6～20の置換若しくは非置換のフェノキシ基(例えば、フェノキシ基、3,5-ジクロロフェノキシ基、2,4-ジ-*t*-ペンチルフェノキシ基等)、置換若しくは非置換の炭素原子数1～20のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、イソブチル基、*t*-ペンチル基、オクタデシル基、シクロヘキシル基等)、炭素原子数6～20の置換若しくは非置換のフェニル基(例えば、フェニル基、4-メチルフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基等)等が好ましい。

【0105】

前記一般式(B)において、Tは、-O-、-S-、-Se-、-N(R^1)

一、 $-C(R^2)(R^3)-$ 、又は $-C(R^4)=C(R^5)-$ を表す。この場合、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 及び R^5 で表される基としては、置換若しくは非置換の、アルキル基、アリール基及びアルケニル基が好ましく、特にアルキル基が好ましい。 $R^1 \sim R^5$ で表される基の炭素原子数は1～30が好ましく、特に1～20が好ましい。

【0106】

また、これら $R^1 \sim R^5$ で表される基が更に置換基を有する場合には、置換基としては、スルホン酸基、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルアミド基、アルキルスルホンアミド基、アルコキシカルボニル基、アルキルアミノ基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキル基、アリール基、カルボキシル基、ハロゲン原子、シアノ基等が好ましい。

【0107】

これらの置換基の中でも、ハロゲン原子（例えば、F、Cl等）、シアノ基、置換若しくは非置換の炭素原子数1～20のアルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ基、ドデシルオキシ基、メトキシエトキシ基等）、炭素原子数6～20の置換若しくは非置換のフェノキシ基（例えば、フェノキシ基、3，5-ジクロロフェノキシ基、2，4-ジ-*t*-ペンチルフェノキシ基等）、置換若しくは非置換の炭素原子数1～20のアルキル基（例えば、メチル基、エチル基、イソブチル基、*t*-ペンチル基、オクタデシル基、シクロヘキシル基等）又は炭素原子数6～20の置換若しくは非置換のフェニル基（例えば、フェニル基、4-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、3，5-ジクロロフェニル基等）が特に好ましい。 $R^1 \sim R^5$ としては、炭素原子数1～8の非置換アルキル基が最も好ましく、Tとしては、 $-C(CH_3)_2-$ が特に好ましい。

【0108】

一般式(B)中のLは、5個若しくは7個のメチン基が共役二重結合によって連結されて生じる3価の連結基を表し、置換されていてもよい。即ち、Lは、メチン基が共役二重結合で連結されて生じるペンタメチン基、或いはヘプタメチン

【0 1 0 9】

【化 1 0】

$$(L-1) \quad \begin{array}{c} =CH-CH=CH-C=CH-CH=CH- \\ | \\ Y \end{array}$$

(L-2) =CH-CH=C-CH=CH-
 $\quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad \text{Y}$

(L-3)

Chemical structure (L-3) is a cyclopentadiene ring with a substituent Y at the 1-position and exocyclic double bonds at the 2 and 5 positions.

(L-4)

Chemical structure (L-4) is a cyclohexene ring with substituents R^7 and R^8 at the 1-position, a vinyl group ($=CH_2$) at the 2-position, a substituent Y at the 3-position, and a polyene chain $-(CH=CH)_i-$ at the 4-position.

(L-5)

Chemical structure (L-5) is a benzofuran derivative. It features a benzene ring fused to a furan ring. At position 2 of the furan ring, there is a vinyl group ($\text{CH}=\text{CH}_2$). At position 3 of the furan ring, there is a polyene chain represented as $(\text{CH}=\text{CH})_i$.

(L-6)

Chemical structure (L-6) is a cyclohexene ring substituted with R^7 and R^8 at the 1-position, a vinyl group ($=CH-$) at the 2-position, and a substituent Y at the 3-position. The ring is part of a polymer chain, indicated by a subscript j .

【 0 1 1 0 】

上記具体例の中でも、(L-2)、(L-3)、(L-4)、(L-5)及び(L-6)として例示されるトリカルボシアニンを形成する連結基が特に好ましい。上記式(L-1)～(L-6)において、Yは、水素原子又は1価の基を表す。Yで表される1価の基としては、低級アルキル基(メチル基等)、低級アルコキシ基(メトキシ基等)、置換アミノ基(ジメチルアミノ基、ジフェニルアミ

ノ基、メチルフェニルアミノ基、モルホリノ基、イミダゾリジン基、エトキシカルボニルピペラジン基等)、アルキルカルボニルオキシ基(アセトキシ基等)、アルキルチオ基(メチルチオ基等)、ジアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子(Br、Cl、F等)等が好ましい。

【0111】

Yで表される基のうち特に好ましいものは水素原子であり、R₇及びR₈のうち特に好ましいものは、それぞれ水素原子又は低級アルキル基(メチル基等)である。また、前記(L-4)～(L-6)において、iは1又は2であり、jは0又は1である。Mは、2価の連結基を表し、好ましくは置換若しくは非置換の炭素原子数1～20のアルキレン基を表す。例えば、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられる。


一般式(B)の中で、X⁺で表される陽イオンとしては、例えば、金属イオン(Na⁺、K⁺)、アンモニウムイオン(例えば、HN⁺(C₂H₅)₃で表されるイオン等)、ピリジニウムイオン等が挙げられる。

一般式(B)で表される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられるがこれらに限定されるものではない。


【0112】

【化 1 2】


(I'-8)

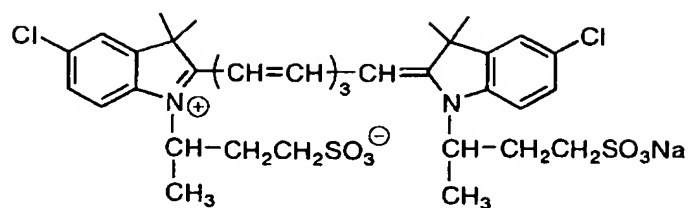


(I'-9)

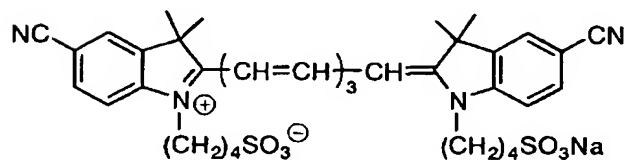


(I'-10)

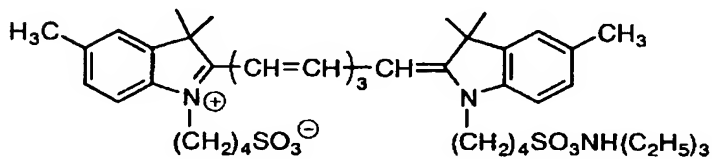


(I'-11)

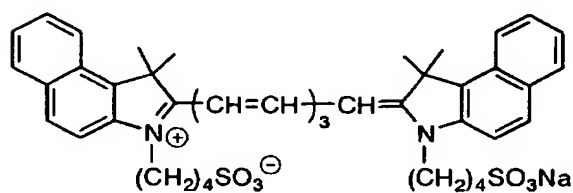


(I'-12)

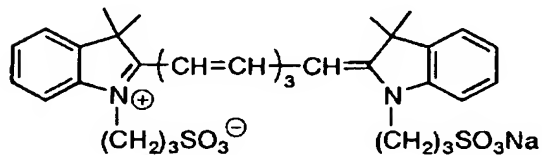

(I'-13)




(I'-14)

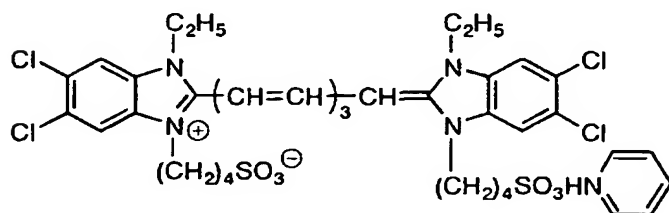


【0 1 1 4】

【化 13】


(I'-15)

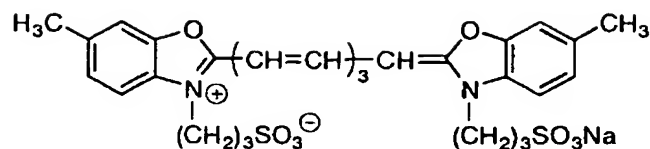


(I'-16)

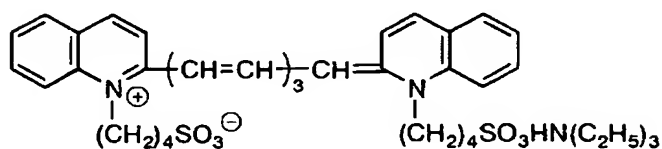


(I'-17)

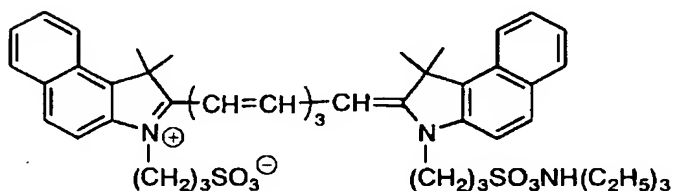

(I'-18)

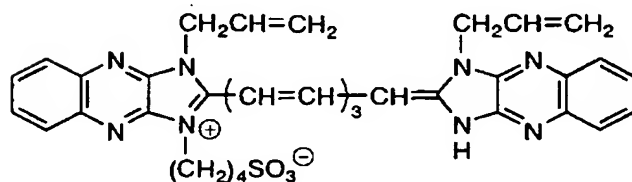

(I'-19)

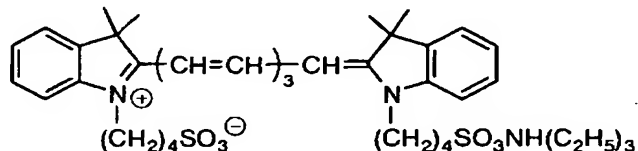

【0115】

上記一般式 (B) で表される化合物は、通常、カルボシアニン色素を合成する場合と同様にして、容易に合成することができる。即ち、ヘテロ環エナミンを、 $\text{CH}_3\text{O}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OCH}_3)_2$ 等のアセタール類あるいは $\text{PhN}-\text{CH}-(\text{CH}=\text{CH})-\text{NHPh}$ で表される化合物等と反応させることによって容易に合成することができる。ここで Ph はフェニル基を表す。また、これらの化合物の合成方法については、具体的には、特開平 5-116450 号公報の記載等も参照することができる。

【0116】

光熱変換物質の分解温度が高く分解されにくければ、その分解物の着色によるカブリの故障を防止できるという観点から、光熱変換物質の分解温度は、200℃以上であることが好ましく、250℃以上であることがより好ましい。該分解温度が200℃より低いと光熱変換物質の分解により、その分解物の着色がカブリとなり、画質を低下させることがある。

【0117】

本発明においては、上記一般式(B)で表される化合物が光熱変換物質の主成分として含有されることが好ましいが、一般式(B)で表される化合物を用いる効果を損ねない範囲で、更に従来公知の光熱変換物質を含有してもよい。従来公知の光熱変換物質とは、一般的にはレーザー光を吸収することのできる色素(顔料等)であり、このような色素(顔料等)の例としては、カーボンプラックのような黒色顔料、フタロシアニン、ナフタロシアニンのような可視から近赤外域に吸収を有する大環状化合物の顔料、光ディスク等の高密度レーザー記録のレーザー吸収材料として使用される有機染料(本発明に係るインドレニン染料以外のシアニン染料、アントラキノン系染料、アズレン系色素、フタロシアニン系染料)、及びジチオールニッケル錯体等の有機金属化合物色素が挙げられる。

【0118】

光熱変換層に含有されるマット剤としては、無機微粒子や有機微粒子を挙げることができる。この無機微粒子としては、シリカ、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、窒化ホウ素等の金属塩、カオリン、クレイ、タルク、亜鉛華、鉛白、ジークライト、石英、ケイソウ土、バーライト、ベントナイト、雲母、合成雲母等が挙げられる。有機微粒子としては、フッ素樹脂粒子、グアナミン樹脂粒子、アクリル樹脂粒子、スチレン-アクリル共重合体樹脂粒子、シリコーン樹脂粒子、メラミン樹脂粒子、エポキシ樹脂粒子等の樹脂粒子を挙げることができる。

【0119】

マット剤の粒径は、通常、0.3~30 μm であり、好ましくは0.5~20 μm であり、添加量は0.1~100 mg/m^2 が好ましい。

【0120】

光熱変換層には、更に必要に応じて、界面活性剤、増粘剤、帯電防止剤等が添加されてもよい。

【0121】

光熱変換層は、光熱変換物質とバインダーとを溶解し、これに必要なに応じてマッティング剤及びその他の成分を添加した塗布液を調製し、これを支持体上に塗布し、乾燥することにより設けることができる。ポリイミド樹脂を溶解するための有機溶媒としては、例えば、*n*-ヘキサン、シクロヘキサン、ジグライム、キシレン、トルエン、酢酸エチル、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、アセトン、シクロヘキサノン、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキサン、ジメチルアセテート、*N*-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホオキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、 γ -ブチロラクトン、エタノール、メタノール等が挙げられる。塗布、乾燥は、通常の塗布、乾燥方法を利用して行うことができる。乾燥は、通常、300℃以下の温度で行い、200℃以下の温度で行うのが好ましい。支持体として、ポリエチレンテレフタレートを使用する場合は、80～150℃の温度で乾燥するのが好ましい。

【0122】

光熱変換層におけるバインダーの量が少なすぎると、光熱変換層の凝集力が低下し、形成画像が受像シートに転写される際に、光熱変換層と一緒に転写されやすくなり、画像の混色の原因となる。またポリイミド樹脂が多すぎると、一定の光吸収率を達成するために光熱変換層の層厚が大きくなって、感度低下を招きやすい。光熱変換層における光熱変換物質とバインダーとの固形分質量比は、1：20～2：1であるのが好ましく、特に、1：10～2：1であるのがより好ましい。

また、光熱変換層を薄層化すると、前記した様に、熱転写シートを高感度化できるので好ましい。光熱変換層は、0.03～1.0 μm であるのが好ましく、0.05～0.5 μm であるのがより好ましい。また、光熱変換層は、波長808 nmの光に対して、0.80～1.26の光学濃度を有していると、画像形成層の転写感度が向上するので好ましく、前記波長の光に対して0.92～1.1

5の光学濃度を有しているとより好ましい。レーザーピーク波長における光学濃度が0.80未満であると、照射された光を熱に変換することが不十分となり、転写感度が低下することがある。一方、1.26を超えると、記録時に光熱変換層の機能に影響を与え、かぶりが発生することがある。

【0123】

(画像形成層)

画像形成層は、受像シートに転写されて画像を形成するための顔料を少なくとも含有し、更に、層を形成するためのバインダー、及び所望により、その他の成分を含有する。

顔料は一般に有機顔料と無機顔料とに大別されるが、前者は特に塗膜の透明性に優れ、後者は一般に隠蔽性に優れる等の特性を有しているので、用途に応じて、適宜選択すればよい。前記熱転写シートを印刷色校正用に用いる場合には、印刷インキに一般に使用されるイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)等と一致するか、あるいは色調に近い有機顔料が好適に使用される。またその他にも、金属粉、蛍光顔料等も用いる場合がある。好適に使用される有機顔料の例としては、アゾ系顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ジオキサジン系顔料、キナクリドン系顔料、イソインドリノン系顔料、ニトロ系顔料を挙げることができる。画像形成層に用いられる顔料を、色相別に分けて、以下に列挙するが、これらに限定されるものではない。

【0124】

1) イエロー顔料

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 12 (C. I. No. 21090)

例) Permanent Yellow (パーマネントイエロー) DHG (クラリアントジャパン(株)製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1212B (東洋インキ製造(株)製)、Irgalite Yellow (イルガライトイエロー) LCT (チバ・スペシャルティー・ケミカルズ(株)製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) GTF 219 (大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 13 (C. I. No. 21100)

例) Permanent Yellow (パーマメントイエロー) GR (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1313 (東洋インキ製造 (株) 製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 14 (C. I. No. 21095)

例) Permanent Yellow (パーマメントイエロー) G (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Yellow (リオノールイエロー) 1401-G (東洋インキ製造 (株) 製)、Seika Fast Yellow (セイカファーストイエロー) 2270 (大日精化工業 (株) 製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) 4400 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 17 (C. I. No. 21105)

例) Permanent Yellow (パーマメントイエロー) GG02 (クラリアントジャパン (株) 製)、Symuler Fast Yellow (シムラーファーストイエロー) 8GF (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 155

例) Graphtol Yellow (グラフトールイエロー) 3GP (クラリアントジャパン (株) 製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 180 (C. I. No. 21290)

例) Novoperm Yellow (ノボパームイエロー) P-HG (クラリアントジャパン (株) 製)、PV Fast Yellow (ファーストイエロー) HG (クラリアントジャパン (株) 製)

Pigment Yellow (ピグメントイエロー) 139 (C. I. No. 56298)

例) Novoperm Yellow (ノボパームイエロー) M2R 70

(クラリアントジャパン (株) 製)

【0125】

2) マゼンタ顔料

Pigment Red (ピグメントレッド) 57:1 (C. I. No. 15850:1)

例) Graphtol Rubine (グラフトールルビン) L6B (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Red (リオノールレッド) 6B-4290G (東洋インキ製造 (株) 製)、Irgalite Rubine (イルガライトルビン) 4BL (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株) 製)、Symuler Brilliant Carmine (シムラーブリアントカーミン) 6B-229 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ピグメントレッド) 122 (C. I. No. 73915)

例) Hosterperm Pink (ホスターパーンプピンク) E (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionogen Magenta (リオノゲンマゼンタ) 5790 (東洋インキ製造 (株) 製)、Fastogen Super Magenta (ファストゲンスーパーマゼンタ) RH (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ピグメントレッド) 53:1 (C. I. No. 15585:1)

例) Permanent Lake Red (パーマネントレイクレッド) LCY (クラリアントジャパン (株) 製)、Symuler Lake Red (シムラーレイクレッド) C conc (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ピグメントレッド) 48:2 (C. I. No. 15865:2)

例) Permanent Red (パーマネントレッド) W2T (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Red (リオノールレッド) LX235 (東洋インキ製造 (株) 製)、Symuler Red (シムラーレッド) 3012 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Red (ピグメントレッド) 177 (C. I. No. 65300)

例) Chromophthal Red (クロモフタルレッド) A2B (チバ・スペシャルティー・ケミカルズ (株) 製)

【0126】

3) シアン顔料

Pigment Blue (ピグメントブルー) 15 (C. I. No. 74160)

例) Lionol Blue (リオノールブルー) 7027 (東洋インキ製造 (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) BB (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ピグメントブルー) 15:1 (C. I. No. 74160)

例) Hosterpem Blue (ホスターパームブルー) A2R (クラリアントジャパン (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) 5050 (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ピグメントブルー) 15:2 (C. I. No. 74160)

例) Hosterpem Blue (ホスターパームブルー) AFL (クラリアントジャパン (株) 製)、Irgalite Blue (イルガライトブルー) BSP (チバ・スペシャルティー・ケミカルズ (株) 製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) GP (大日本インキ化学工業 (株) 製)

Pigment Blue (ピグメントブルー) 15:3 (C. I. No. 74160)

例) Hosterpem Blue (ホスターパームブルー) B2G (クラリアントジャパン (株) 製)、Lionol Blue (リオノールブルー)

FG7330 (東洋インキ製造 (株) 製)、Chromophthal Blue (クロモフタルブルー) 4GNP (チバ・スペシャルティー・ケミカルズ (株)

製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) FGF (大日本インキ化学工業(株)製)

Pigment Blue (ピグメントブルー) 15:4 (C. I. No. 74160)

例) Hosterpem Blue (ホスターパームブルー) BFL (クラリアントジャパン(株)製)、Cyanine Blue (シアニンブルー) 700-10FG (東洋インキ製造(株)製)、Irgalite Blue (イルガライトブルー) GLNF (チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株)製)、Fastogen Blue (ファストゲンブルー) FGS (大日本インキ化学工業(株)製)

【0127】

4) ブラック顔料

Pigment Black (ピグメントブラック) 7 (カーボンブラック C. I. No. 77266)

例) 三菱カーボンブラック MA100 (三菱化学(株)製)、三菱カーボンブラック #5 (三菱化学(株)製)、Black Pearls (ブラックパールズ) 430 (Cabot Co. (キャボット社)製)

【0128】

また、本発明で用いることのできる顔料としては、「顔料便覧、日本顔料技術協会編、誠文堂新光社、1989」、「COLOUR INDEX、THE SOCIETY OF DYES & COLOURIST、THIRD EDITION、1987」などを参照して適宜商品を選択できる。

【0129】

前記顔料の平均粒径としては、0.03~1 μ mが好ましく、0.05~0.5 μ mがより好ましい。

前記粒径が0.03 μ m以上であると、分散コストが上がったり、分散液がゲル化等を起こすこともなく、一方、1 μ m以下にすると、顔料中に粗大粒子が存在しないので、画像形成層と受像層との密着性が良好であり、また、画像形成層の透明性を改良することもできる。

【0 1 3 0】

画像形成層のバインダーとしては、前述した、ガラス転移温度（ T_g ）が 5 0℃以下であり、最低造膜温度（MFT）が 5 0℃以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン－アクリル共重合体樹脂を用いる。

【0 1 3 1】

画像形成層は、更に、上記の成分の他に、界面活性剤、無機あるいは有機微粒子（金属粉、シリカゲル等）、オイル類（アマニ油、鉱油等）、増粘剤、帯電防止剤等を含含有してもよい。黒色の画像を得る場合を除き、画像記録に用いる光源の波長を吸収する物質を含含有することで、転写に必要なエネルギーを少なくできる。光源の波長を吸収する物質としては、顔料、染料のいずれでも構わないが、カラー画像を得る場合には、画像記録に半導体レーザー等の赤外線的光源を使用して、可視部に吸収の少ない、光源の波長の吸収の大きな染料を使用することが、色再現上好ましい。近赤外線染料の例としては、特開平 3 - 1 0 3 4 7 6 号公報に記載の化合物を挙げることができる。

【0 1 3 2】

熱転写シートの光熱変換層の上には、中間層を設けてもよい。例えば、光熱変換層で発生した熱の作用により気体を発生するか、付着水等を放出し、これにより光熱変換層と画像形成層との間の接合強度を弱める感熱材料を含む感熱剥離層が挙げられる。そのような感熱材料としては、それ自身が熱により分解若しくは変質して気体を発生する化合物（ポリマー又は低分子化合物）、水分等の易気化性気体を相当量吸収若しくは吸着している化合物（ポリマー又は低分子化合物）等を用いることができる。これらは併用してもよい。

【0 1 3 3】

熱により分解若しくは変質して気体を発生するポリマーの例としては、ニトロセルロースのような自己酸化性ポリマー、塩素化ポリオレフィン、塩素化ゴム、ポリ塩化ゴム、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンのようなハロゲン含有ポリマー、水分等の揮発性化合物が吸着されているポリイソブチルメタクリレート等のアクリル系ポリマー、水分等の揮発性化合物が吸着されているエチルセルロース等のセルロースエステル、水分等の揮発性化合物が吸着されているゼラチン等

の天然高分子化合物等を挙げることができる。熱により分解若しくは変質して気体を発生する低分子化合物の例としては、ジアゾ化合物やアジド化のような発熱分解して気体を発生する化合物を挙げることができる。

尚、上記のような、熱による感熱材料の分解や変質等は280℃以下で発生することが好ましく、特に230℃以下で発生することが好ましい。

【0134】

感熱剥離層の感熱材料として低分子化合物を用いる場合には、バインダーと組み合わせることが望ましい。バインダーとしては、上記のそれ自身が熱により分解若しくは変質して気体を発生するポリマーを用いることもできるが、そのような性質を持たない通常のバインダーを使用することもできる。感熱性の低分子化合物とバインダーとを併用する場合には、前者と後者の質量比は0.02：1～3：1であることが好ましく、0.05：1～2：1であることが更に好ましい。感熱剥離層は、光熱変換層を、そのほぼ全面にわたって被覆していることが望ましく、その厚さは一般に0.03～1μmであり、0.05～0.5μmの範囲にあることが好ましい。

【0135】

また、中間層として光熱変換層上に単層または2層以上のトラップ層を設けることが好ましい。トラップ層はレーザー記録時の赤外線吸収色素分解物をトラップ、すなわち捕獲することにより画像形成層への以降を防止又は制御する機能を有する層である。このためにトラップ層は、赤外線吸収色素分解物及び光熱変換層と相溶性の良い層とすることが好ましく、トラップ層のバインダーとしては、媒染樹脂、水溶性樹脂又はSP値が23以上の樹脂が好ましい。

【0136】

媒染樹脂としては、カルボン酸、スルホン酸、第4級アンモニウム塩を側鎖に有する媒染可能な樹脂が好ましい。水溶性樹脂としては、PVP（ポリビニルピロリドン）、PVA（ポリビニルアルコール）、ゼラチン類、水溶性ナイロン、セルロース類、変性セルロース等が好ましい。これらの樹脂は2種類以上組み合わせて用いることができる。

【0137】

トラップ層の全膜厚は、トラップ機能を満足させ、かつ記録感度を確保するには $0.03 \sim 0.5 \mu\text{m}$ が好ましく、 $0.03 \sim 0.1 \mu\text{m}$ がより好ましい。

【0138】

熱転写シートの画像形成層が塗設されている側の最表層の静摩擦係数を 0.35 以下、好ましくは 0.20 以下にすることは好ましい。最表層の静摩擦係数を 0.35 以下とすることで熱転写シートを搬送する際のロール汚れをなくし、形成される画像を高画質化し得る。静摩擦係数の測定法は特開 2 0 0 1 - 4 7 7 5 3 の段落 (0011) に記載の方法に従う。

画像形成層表面のスムースター値が 23°C 、 55RH で $0.5 \sim 50\text{mmHg}$ ($\div 0.0665 \sim 6.65\text{kPa}$) が好ましく、かつ R_a が $0.05 \sim 0.4 \mu\text{m}$ であることが好ましく、このことにより接触面に受像層と画像形成層とが接触し得ない多数のミクロな空隙を少なく出来、転写、更には画質の点で好ましい。前記 R_a 値は、表面粗さ測定機 (S u r f c o m, 東京精機 (株) 製) 等を用いて J I S B 0 6 0 1 に基づき測定することができる。画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で 10g 以上であることが好ましい。米国連邦政府試験基準 4 0 4 6 により熱転写シートに帯電させた後、熱転写シートを接地後 1 秒後の画像形成層の帯電電位が $-100 \sim 100\text{V}$ であることが好ましい。画像形成層の表面抵抗が 23°C 、 55RH で $10^9\Omega$ 以下であることが好ましい。

【0139】

次に前記熱転写シートと組み合わせられて使用され得る受像シートについて説明する。

[受像シート]

(層構成)

受像シートは、通常、支持体と、その上に、1 以上の受像層が設けられ、所望により、支持体と受像層との間にクッション層、剥離層、及び中間層のいずれか 1 層又は 2 層以上を設けた構成である。また、支持体の受像層とは反対側の面に、バック層を有すると、搬送性の点で好ましい。

【0140】

(支持体)

支持体としては、プラスチックシート、金属シート、ガラスシート、樹脂コート紙、紙、及び各種複合体等のような通常のシート状の基材が挙げられる。プラスチックシートの例としては、ポリエチレンテレフタレートシート、ポリカーボネートシート、ポリエチレンシート、ポリ塩化ビニルシート、ポリ塩化ビニリデンシート、ポリスチレンシート、スチレン-アクリロニトリルシート、ポリエステルシート等を挙げることができる。また、紙としては印刷本紙、コート紙等を用いることができる。

【0 1 4 1】

支持体が、微小な空隙（ボイド）を有すると、画質を向上させることができるので好ましい。このような支持体は、例えば、熱可塑性樹脂と、無機顔料や前記熱可塑性樹脂と非相溶性の高分子等からなる填料とを混合した混合熔融物を、熔融押出機によって単層又は多層のフィルムとし、更に1ないし2軸に延伸することにより作製することができる。この場合、樹脂及び填料の選定、混合比率、延伸条件等によって空隙率が決定される。

【0 1 4 2】

前記熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂、及びポリエチレンテレフタレート樹脂が、結晶性が良く、延伸性が良く、ボイドの形成も容易であるので好ましい。前記ポリオレフィン樹脂、又はポリエチレンテレフタレート樹脂を主成分とし、それに適宜少量の他の熱可塑性樹脂を併用することが好ましい。前記填料として用いられる無機顔料としては、平均粒径が1～20 μm のものが好ましく、炭酸カルシウム、クレー、けいそう土、酸化チタン、水酸化アルミニウム、シリカ等を用いることができる。また、填料として用いられる非相溶性の樹脂としては、熱可塑性樹脂としてポリプロピレンを用いる場合は、ポリエチレンテレフタレートを填料として組み合わせるのが好ましい。微小な空隙（ボイド）を有する支持体の詳細は特願平11-290570に記載されている。

尚、支持体における、無機顔料等の填料の含有率は、体積で2～30%程度が一般的である。

【0 1 4 3】

受像シートの支持体の厚さは、通常 $10 \sim 400 \mu\text{m}$ であり、 $25 \sim 200 \mu\text{m}$ であるのが好ましい。また、支持体の表面は、受像層（あるいはクッション層）との密着性、又は熱転写シートの画像形成層との密着性を高めるために、コロナ放電処理、グロー放電処理等の表面処理が施されていてもよい。

【0144】

（受像層）

受像シートの表面には、画像形成層を転写し、これを固定するために、支持体上に、受像層を1以上設けることが好ましい。受像層は有機重合体バインダーを主体として形成される層であるのが好ましい。前記バインダーは、熱可塑性樹脂であることが好ましく、その例としては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等のアクリル系モノマーの単独重合体及びその共重合体、メチルセルロース、エチルセルロース、セルロースアセテートのようなセルロース系ポリマー、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル等のようなビニル系モノマーの単独重合体及びその共重合体、ポリエステル、ポリアミド等のような縮合系ポリマー、ブタジエンスチレン共重合体のようなゴム系ポリマーを挙げることができる。受像層のバインダーは、画像形成層との間の適度な接着力を得るために、ガラス転移温度 (T_g) が 90°C より低いポリマーであることが好ましい。このために、受像層に可塑剤を添加することも可能である。また、バインダーポリマーは、シート間のブロッキングを防ぐために、その T_g が 30°C 以上であることが好ましい。受像層のバインダーポリマーとしては、レーザー記録時の画像形成層との密着性を向上させ、感度や画像強度を向上させる点で、画像形成層のバインダーポリマーと同一、若しくは類似のポリマーを用いることが特に好ましい。

【0145】

受像層表面のスムースター値が 23°C 、55%RH で $0.5 \sim 50 \text{ mmHg}$ ($\approx 0.0665 \sim 6.65 \text{ kPa}$) が好ましく、かつ R_a が $0.05 \sim 0.4 \mu\text{m}$ であることが好ましく、このことにより接触面に受像層と画像形成層とが接触し得ない多数のミクロな空隙を少なく出来、転写、更には画質の点で好ましい。前記 R_a 値は、表面粗さ測

定機 (Surfcom, 東京精機 (株) 製) 等を用いて JIS B0601 に基づき測定することができる。米国連邦政府試験基準 4046 により受像シートに帯電させた後、受像シートを接地後 1 秒後の受像層の帯電電位が $-100 \sim 100\text{V}$ であることが好ましい。受像層の表面抵抗が 23°C 、 $55\%RH$ で $10^9 \Omega$ 以下であることが好ましい。受像層表面の静止摩擦係数が 0.2 以下であることが好ましい。受像層表面の表面エネルギーが $23 \sim 35\text{mJ/m}^2$ であることが好ましい。

【0146】

受像層上に一旦画像を形成した後、印刷本紙等へ再転写する場合には、受像層の少なくとも一層を光硬化性材料から形成することも好ましい。このような光硬化性材料の組成としては、例えば、a) 付加重合によって光重合体を形成しうる多官能ビニル又はビニリデン化合物の少なくとも一種からなる光重合性モノマー、b) 有機ポリマー、c) 光重合開始剤、及び必要に応じて熱重合禁止剤等の添加剤からなる組み合わせを挙げることができる。上記の多官能ビニルモノマーとしては、ポリオールの不飽和エステル、特にアクリル酸もしくはメタクリル酸のエステル (例えば、エチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート) が用いられる。

【0147】

前記有機ポリマーとしては前記受像層形成用ポリマーが挙げられる。また、光重合開始剤としては、ベンゾフェノン、ミヒラズケトン等の通常の光ラジカル重合開始剤が、層中の $0.1 \sim 20$ 質量%の割合で用いられる。

【0148】

受像層の厚みは $0.3 \sim 7 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.7 \sim 4 \mu\text{m}$ である。 $0.3 \mu\text{m}$ 以上の場合、印刷本紙への再転写の際に膜強度が確保できる。 $4 \mu\text{m}$ 以下にすることで、本紙再転写後の画像の光沢が抑えられ、印刷物への近似性が改良される。

【0149】

(その他の層)

支持体と受像層との間に、クッション層を設けてもよい。クッション層を設けると、レーザー熱転写時に画像形成層と、受像層の密着性を向上させ、画質を向

上させることができる。また、記録時、熱転写シートと受像シートの上に異物が混入しても、クッション層の変形作用により、受像層と画像形成層の空隙が小さくなり、結果として白ヌケ等の画像欠陥サイズを小さくすることもできる。更に、画像を転写形成した後、これを別に用意した印刷本紙等に転写する場合、紙凹凸表面に応じて受像表面が変形するため、受像層の転写性を向上することができ、また被転写物の光沢を低下させることによって、印刷物との近似性も向上させることができる。

【0150】

クッション層は、受像層に応力が加えられた際に変形し易い構成であり、前記効果を達成するには、低弾性率を有する材料、ゴム弾性を有する材料あるいは加熱により容易に軟化する熱可塑性樹脂からなるのが好ましい。クッション層の弾性率としては、室温で好ましくは0.5MPa～1.0GPa、特に好ましくは1MPa～0.5GPa、より好ましくは10～100MPaである。また、ゴミ等の異物をめり込ませるためには、JIS K2530で定められた針入度（25℃、100g、5秒）が10以上であることが好ましい。また、クッション層のガラス転移温度は80℃以下、好ましくは25℃以下、軟化点は50～200℃が好ましい。これらの物性、例えば、Tgを調節するために可塑剤をバインダー中に添加することも好適に行うことができる。

【0151】

クッション層のバインダーとして用いられる具体的な材料としては、ウレタンゴム、ブタジエンゴム、ニトリルゴム、アクリルゴム、天然ゴム等のゴム類の他に、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、スチレン-ブタジエン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル共重合体、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、塩化ビニリデン樹脂、可塑剤入り塩化ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。

尚、クッション層の厚みは使用する樹脂その他の条件により異なるが、通常3～100μm、好ましくは10～52μmである。

【0152】

受像層とクッション層はレーザー記録の段階までは接着している必要があるが

、画像を印刷本紙に転写するために、剥離可能に設けられていることが好ましい。剥離を容易にするためには、クッション層と受像層の間に剥離層を厚み0.1～2 μm 程度で設けることも好ましい。層厚が大きすぎるとクッション層の性能が現われ難くなるため、剥離層の種類により調整することが必要である。

剥離層のバインダーとしては、具体的にポリオレフィン、ポリエステル、ポリビニルアセタール、ポリビニルホルマール、ポリパラバン酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、エチルセルロース、ニトロセルロース、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ウレタン樹脂、フッ素系樹脂、ポリスチレン、アクリロニトリルスチレン等のスチレン類及びこれら樹脂を架橋したもの、ポリアミド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、アラミド等のT_gが65℃以上の熱硬化性樹脂及びそれら樹脂の硬化物が挙げられる。硬化剤としてはイソシアナート、メラミン等の一般的硬化剤を使用することができる。

【0153】

上記物性に合わせて剥離層のバインダーを選ぶとポリカーボネート、アセタール、エチルセルロースが保存性の点で好ましく、更に受像層にアクリル系樹脂を用いるとレーザー熱転写後の画像を再転写する際に剥離性良好となり特に好ましい。

又、別に、冷却時に受像層との接着性が極めて低くなる層を剥離層として利用することができる。具体的には、ワックス類、バインダー等の熱溶融性化合物や熱可塑性樹脂を主成分とする層とすることができる。

熱溶融性化合物としては、特開昭63-193886号に記載の物質等がある。特にマイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス、カルナバワックスなどが好ましく用いられる。熱可塑性樹脂としては、エチレン-酢酸ビニル系樹脂等のエチレン系共重合体、セルロース系樹脂等が好ましく用いられる。

【0154】

このような剥離層には添加剤として、高級脂肪酸、高級アルコール、高級脂肪酸エステル、アミド類、高級アミン等を必要に応じて加えることができる。

剥離層の別の構成は、加熱時に溶融又は軟化することによって、それ自体が凝集破壊することで剥離性を持つ層である。このような剥離層には過冷却物質を含有させることが好ましい。

過冷却物質としては、ポリ-ε-カプロラクトン、ポリオキシエチレン、ベンゾトリアゾール、トリベンジルアミン、バニリン等が挙げられる。

更に、別の構成の剥離性層では、受像層との接着性を低下させるような化合物を含ませる。このような化合物としては、シリコンオイルなどのシリコン系樹脂；テフロン、弗素含有アクリル樹脂等の弗素系樹脂；ポリシロキサン樹脂；ポリビニルブチラル、ポリビニルアセタール、ポリビニルホルマール等のアセタール系樹脂；ポリエチレンワックス、アミドワックス等の固形ワックス類；弗素系、燐酸エステル系の界面活性剤等を挙げることができる。

剥離層の形成方法としては、前記素材を溶媒に溶解又はラテックス状に分散したものをブレードコーター、ロールコーター、バーコーター、カーテンコーター、グラビアコーター、等の塗布法、ホットメルトによる押出しラミネーション法などが適用でき、クッション層上に塗布し形成することができる。又は、仮ベース上に前記素材を溶媒に溶解又はラテックス状に分散したものを、上記の方法で塗布したものとクッション層とを貼り合わせた後に仮ベースを剥離して形成する方法がある。

【0155】

前記熱転写シートと組み合わされる受像シートは、受像層がクッション層を兼ねた構成であってもよく、その場合は、受像シートは、支持体／クッション性受像層、あるいは支持体／下塗り層／クッション性受像層の構成であってもよい。この場合も、印刷本紙への再転写が可能なようにクッション性受像層が剥離可能に設けられていることが好ましい。この場合、印刷本紙へ再転写後の画像は光沢に優れた画像となる。

尚、クッション性受像層の厚みは5～100μm、好ましくは10～40μmである。

【0156】

また、受像シートには、支持体の受像層が設けられている面とは反対側の面に

、バック層を設けると、受像シートの搬送性が良化するので好ましい。前記バック層には、界面活性剤や酸化錫微粒子等による帯電防止剤、酸化珪素、PMMA粒子等によるマット剤を添加すると、記録装置内での搬送性を良化させる点で好ましい。

前記添加剤はバック層のみならず、必要によって受像層その他の層に添加することもできる。添加剤の種類についてはその目的により一概には規定できないが、例えば、マット剤の場合、平均粒径 $0.5 \sim 10 \mu\text{m}$ の粒子を層中、 $0.5 \sim 80\%$ 程度添加することができる。帯電防止剤としては、層の表面抵抗が 23°C 、 $50\% \text{RH}$ の条件で $10^{12} \Omega$ 以下、より好ましくは $10^9 \Omega$ 以下となるように、各種界面活性剤、導電剤の中から適宜選択して用いることができる。

【0157】

バック層に用いられるバインダーとしては、ゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ニトロセルロース、アセチルセルロース、芳香族ポリアミド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、弗素樹脂、ポリイミド樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ウレタン変性シリコーン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエステル樹脂、テフロン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリビニルアセテート、ポリカーボネート、有機硼素化合物、芳香族エステル類、弗化ポリウレタン、ポリエーテルスルホンなど汎用ポリマーを使用することができる。

バック層のバインダーとして架橋可能な水溶性バインダーを用い、架橋させることは、マット剤の粉落ち防止やバック層の耐傷性の向上に効果がある。又、保存時のブロッキングにも効果が大きい。

この架橋手段は、用いる架橋剤の特性に応じて、熱、活性光線、圧力の何れか一つ又は組み合わせなどを特に限定なく採ることができる。場合によっては、支持体への接着性を付与するため、支持体のバック層を設ける側に任意の接着層を設けてもよい。

【0158】

バック層に好ましく添加されるマット剤としては、有機又は無機の微粒子が使用できる。有機系マット剤としては、ポリメチルメタクリレート (PMMA)、

ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他のラジカル重合系ポリマーの微粒子、ポリエステル、ポリカーボネートなど縮合ポリマーの微粒子などが挙げられる。

バック層は $0.5 \sim 5 \text{ g/m}^2$ 程度の付量で設けられることが好ましい。 0.5 g/m^2 未満では塗布性が不安定で、マット剤の粉落ち等の問題が生じ易い。又、 5 g/m^2 を大きく超えて塗布されると好適なマット剤の粒径が非常に大きくなり、保存時にバック層による受像層面のエンボス化が生じ、特に薄膜の画像形成層を転写する熱転写では記録画像の抜けやムラが生じ易くなる。

マット剤は、その数平均粒径が、バック層のバインダーのみの層厚よりも $2.5 \sim 20 \mu\text{m}$ 大きいものが好ましい。マット剤の中でも、 $8 \mu\text{m}$ 以上の粒径の粒子が 5 mg/m^2 以上が必要で、好ましくは $6 \sim 600 \text{ mg/m}^2$ である。これによって特に異物故障が改善される。又、粒径分布の標準偏差を数平均粒径で割った値 σ / r_n (=粒径分布の変動係数) が 0.3 以下となるような、粒径分布の狭いものを用いることで、異常に大きい粒径を有する粒子により発生する欠陥を改善できる上、より少ない添加量で所望の性能が得られる。この変動係数は 0.15 以下であることが更に好ましい。

【0159】

バック層には、搬送ロールとの摩擦帯電による異物の付着を防止するため、帯電防止剤を添加することが好ましい。帯電防止剤としては、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、高分子帯電防止剤、導電性微粒子の他、「11290の化学商品」化学工業日報社、875～876頁等に記載の化合物などが広く用いられる。

バック層に併用できる帯電防止剤としては、上記の物質の中でも、カーボンブラック、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化錫などの金属酸化物、有機半導体などの導電性微粒子が好ましく用いられる。特に、導電性微粒子を用いることは、帯電防止剤のバック層からの解離がなく、環境によらず安定した帯電防止効果が得られるために好ましい。

又、バック層には、塗布性や離型性を付与するために、各種活性剤、シリコンオイル、弗素系樹脂等の離型剤などを添加することも可能である。

バック層のTMA (Thermomechanical Analysis) により測定した軟化点は、クッション層及び受像層の軟化点より70℃以下である場合に特に好ましい。

【0160】

TMA軟化点は、測定対象物を一定の昇温速度で、一定の荷重を掛けながら昇温し、対象物の位相を観測することにより求める。本発明においては、測定対象物の位相が変化し始める温度を以てTMA軟化点と定義する。TMAによる軟化点の測定は、理学電気社製Thermoflexなどの装置を用いて行うことができる。

【0161】

前記熱転写シートと前記受像シートは、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを重ね合わせた積層体として、画像形成に利用され得る。

熱転写シートと受像シートとの積層体は、各種の方法によって形成することができる。例えば、熱転写シートの画像形成層と受像シートの受像層とを重ねて、加圧加熱ローラーに通すことによって容易に得ることができる。この場合の加熱温度は160℃以下、もしくは130℃以下が好ましい。

【0162】

積層体を得る別の方法として、前述した真空密着法も好適に用いられる。真空密着法は、真空引き用のサクシオン孔が設けられたドラムの上に、先ず受像シートを巻き付け、次いでその受像シートよりややサイズの大きな熱転写シートを、スクイーズローラーで空気を均一に押し出しながら受像シートに真空密着させる方法である。また別の方法としては、金属ドラムの上に受像シートを引っ張りつつ機械的に貼り付け、更にその上に熱転写シートを同様に機械的に引っ張りつつ貼り付け、密着させる方法もある。これらの方法の中で、ヒートローラー等の温度制御が不要で、迅速・均一に積層しやすい点で、真空密着法が特に好ましい。

【0163】

【実施例】

以下に、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。尚、文中で特に断りのない限り「部」は「質量部」を意味する。

【0164】

(実施例1)

—熱転写シートC (シアン) の作製—

[バック層の形成]

[バック第1層塗布液の調製]

- ・ アクリル樹脂の水分散液 2部
(ジュリマーET410、固形分20質量%、日本純薬(株)製)
- ・ 帯電防止剤(酸化スズ-酸化アンチモンの水分散物) 7.0部
(平均粒径: $0.1\mu\text{m}$ 、17質量%)
- ・ ポリオキシエチレンフェニルエーテル 0.1部
- ・ メラミン化合物 0.3部
(スミチックスレジンM-3、住友化学工業(株)製)
- ・ 蒸留水 合計が100部になるよう調製した

[バック第1層の形成]

厚さ $75\mu\text{m}$ の2軸延伸したポリエチレンテレフタレート支持体(両面の R_a は $0.01\mu\text{m}$)の一方の面(裏面)にコロナ処理を施し、バック第1層塗布液を乾燥層厚みが $0.03\mu\text{m}$ になるよう塗布した後 180°C で30秒間乾燥して、バック第1層を形成した。支持体の長手方向のヤング率は 450Kg/mm^2 ($\approx 4.4\text{GPa}$)で、幅方向のヤング率は 500Kg/mm^2 ($\approx 4.9\text{GPa}$)である。支持体の長手方向の $F-5$ 値は、 10Kg/mm^2 ($\approx 98\text{MPa}$)、支持体幅方向の $F-5$ 値は、 13Kg/mm^2 ($\approx 127.4\text{MPa}$)であり、支持体の 100°C 、30分での熱収縮率は長手方向が0.3%で、幅方向が0.1%である。破断強度は長手方向が 20Kg/mm^2 ($\approx 196\text{MPa}$)で、幅方向が 25Kg/mm^2 ($\approx 245\text{MPa}$)、弾性率は 400Kg/mm^2 ($\approx 3.9\text{GPa}$)である。

[バック第2層塗布液の調製]

- ・ ポリオレフィン 3.0部
(ケミパールS-120、27質量%、三井石油化学(株)製)

- ・帯電防止剤（酸化スズー酸化アンチモンの水分散物） 2.0部
（平均粒径：0.1 μm 、17質量％）
- ・コロイダルシリカ 2.0部
（スノーテックスC、20質量％、日産化学（株）製）
- ・エポキシ化合物 0.3部
（ディナコールEX-614B、ナガセ化成（株）製）
- ・蒸留水 合計が100部になるよう調製した

[バック第2層の形成]

バック第1層の上にバック第2層塗布液を乾燥層厚が0.03 μm になるよう塗布した後170℃で30秒間乾燥して、バック第2層を形成した。

【0165】

[光熱変換層の形成]

[光熱変換層用塗布液の調製]

下記の各成分をスターラーで攪拌しながら混合して、光熱変換層用塗布液を調製した。

[光熱変換層用塗布液組成]

- ・赤外線吸収色素 7.6部
（前記一般式（B）で表される化合物（I'-17））
- ・ポリアミドイミド 29.3部
（前記一般式（A）において、Rが（6）である化合物）
- ・エクソンナフサ 5.8部
- ・N-メチルピロリドン（NMP） 1500部
- ・メチルエチルケトン 360部
- ・界面活性剤 0.5部
（「メガファックF-176PF」、大日本インキ化学工業社製、F系界面活性剤）
- ・下記組成のマット剤分散物 14.1部
マット剤分散物の調製

平均粒径 $1.5\mu\text{m}$ の真球シリカ微粒子（日本触媒（株）製シーホスターKE-P150）10部、分散剤ポリマー（アクリル酸エステルスチレン共重合体ポリマー。ジョンソンポリマー（株）製ジュンクリル611）2部、メチルエチルケトン16部及びNメチルピロリドン64部を混合し、これと直径2mmのガラスビーズ30部を容量200mlのポリエチレン製容器にいれてペイントシェーカー（東洋精機製）で2時間分散してシリカ微粒子の分散物を得た。

【0166】

[支持体表面への光熱変換層の形成]

厚さ $75\mu\text{m}$ のポリエチレンテレフタレートフィルム（支持体）の一方の表面上に、上記光熱変換層用塗布液をワイヤーバーを用いて塗布した後、塗布物を 120°C のオーブン中で2分間乾燥して、該支持体上に光熱変換層を形成した。得られた光熱変換層の波長 808nm における光学濃度を（株）島津製作所製UV一分光光度計UV-240で測定したところ、 $\text{OD}=0.93$ であった。層厚は、走査型電子顕微鏡により光熱変換層の断面を観察したところ、平均で $0.3\mu\text{m}$ であった。また、光熱変換層の表面光沢度（JIS-Z8741に規定されるGs（ 60° ））は、90であった。

【0167】

[トラップ層（中間層）の形成]

[トラップ層用塗布液の調製]

下記の各成分をスターラーで攪拌しながら混合して、中間層用塗布液を調製した。

[トラップ層用塗布液組成]

・メチルエチルケトン	38.4部
・シクロヘキサノン	9.6部
・変性セルロース（「AS-MG」、信越化学社製）	0.5部
・界面活性剤	0.01部
（「メガファックF-176PF」、大日本インキ化学工業社製）	

【0168】

[光熱変換層表面へのトラップ層の形成]

前記光熱変換層の表面に、上記トラップ層用塗布液をワイヤーバーを用いて塗布した後、120℃のオーブン中で2分間乾燥することで、光熱変換層の上にトラップ層を形成した。トラップ層の層厚を測定したところ、平均で0.1 μm であった。

【0169】

[画像形成層の形成]

[シアン画像形成層用塗布液の調製]

次に、下記の成分をスターラーで攪拌しながら混合して、シアン画像形成層用塗布液を調製した。

[シアン画像形成層用塗布液組成]

- ・ 界面活性剤 1 0.12部
(N-パーフルオロオクタンスルホン酸Nプロピルグリシンポタジウム塩)
- ・ 界面活性剤 2 0.30部
(サーフィノール504、日信化学(株)製)
- ・ イオン交換水 208部
- ・ バインダー 17.1部
(スチレン-アクリル共重合体樹脂の水系ラテックス; ビニフラン 2561、日信化学(株)製; ME T 0℃、T_g -36℃)
- ・ ハイミクロンKブルー6227 8.4部

【0170】

[トラップ層表面へのシアン画像形成層の形成]

前記トラップ層の表面に、上記ブルー画像形成層用塗布液をワイヤーバーを用いて1分間塗布した後、塗布物を100℃のオーブン中で2分間乾燥して、トラップ層の上にブルー画像形成層を形成した。以上の工程により、支持体上に、光熱変換層、トラップ層及びシアン画像形成層が、この順で設けられた熱転写シートCを作製した。

熱転写シートCのシアン画像形成層の層厚を測定したところ、平均で0.45 μm であった。

【0171】

得られた画像形成層の物性は以下のものであった。

画像形成層の表面硬さがサファイヤ針で 10 g 以上が好ましく、具体的には 200 g 以上であった。

【0172】

ー受像シートの作製ー

下記の組成のクッション層用塗布液及び受像層用塗布液を調製した。

〔クッション層用塗布液〕

- ・塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体 20部
(主バインダー)
(「MPR-TSL」、日信化学(株)製)
- ・可塑剤 10部
(「パラプレックスG-40」、CP. HALL. COMPANY社製)
- ・界面活性剤(フッ素系:塗布助剤) 0.5部
(「メガファックF-177」、大日本インキ化学工業(株)製)
- ・帯電防止剤(4級アンモニウム塩) 0.3部
(「SAT-5 Super(IC)」、日本純薬(株)製)
- ・メチルエチルケトン 60部
- ・トルエン 10部
- ・N,N-ジメチルホルムアミド 3部

【0173】

〔受像層用塗布液〕

- ・ポリビニルブチラール 8部
(「エスレックB BL-SH」、積水化学工業(株)製)
- ・帯電防止剤 0.7部
(「サンスタット2012A」、三洋化成工業(株)製)
- ・界面活性剤 0.1部
(「メガファックF-176PF」、固形分20%、大日本インキ化学工業社製)
- ・n-プロピルアルコール 20部

- ・メタノール 20部
- ・1-メトキシ-2-プロパノール 50部

【0174】

小幅塗布機を用いて、白色PET支持体（「ルミラー#130E58」、東レ（株）製、厚み $130\mu\text{m}$ ）上に、上記のクッション層形成用塗布液を塗布し、塗布層を乾燥し、次に受像層用塗布液を塗布し、乾燥した。乾燥後のクッション層の層厚が約 $20\mu\text{m}$ 、受像層の層厚が約 $2\mu\text{m}$ となるように塗布量を調節した。白色PET支持体はボイド含有ポリエチレンテレフタレート層（厚み： $116\mu\text{m}$ 、空隙率：20%）とその両面に設けた酸化チタン含有ポリエチレンテレフタレート層（厚み： $7\mu\text{m}$ 、酸化チタン含有量：2%）との積層体（総厚み： $130\mu\text{m}$ 、比重：0.8）からなるボイド含有プラスチック支持体である。作製した材料は、ロール形態で巻き取り、1週間室温で保存後、下記のレーザー光による画像記録に用いた。

得られた受像層の物性は以下のものであった。

表面粗さRaが $0.4\sim 0.01\mu\text{m}$ が好ましく、具体的には $0.02\mu\text{m}$ であった。

受像層の表面のうねりが $2\mu\text{m}$ 以下が好ましく、具体的には $1.2\mu\text{m}$ であった。

受像層の表面のスモースター値は 23°C 、55%RHで $0.5\sim 50\text{mmHg}$ （ $\div 0.0665\sim 6.65\text{kPa}$ ）が好ましく、具体的には 0.8mmHg （ $\div 0.11\text{kPa}$ ）であった。

受像層表面の静止摩擦係数は0.8以下が好ましく、具体的には0.37であった。

受像層表面の表面エネルギーは $29\text{mJ}/\text{m}^2$ であった。水の接触角は 85° であった。

【0175】

（実施例2～4、比較例1～3）

—熱転写シートC（シアン）の作製—

実施例1の熱転写シートCの作製において、画像形成層用塗布液のバインダーとして表1に示す水系ラテックスを用いたこと以外は、実施例1と同様にして熱

転写シートを作製した。

【0176】

上記得られた多色画像形成材料を用いて以下のようにして、その性能を評価した。

—転写画像の形成—

(実施例1)

画像形成システムは、図4記載のシステムで記録装置としてLuxel FINALPROOF 5600を用い、本システムの画像形成シーケンス及び本システムで用いる本紙転写方法により本紙への転写画像を得た。

直径1mmの真空セクション孔(3cm×8cmのエリアに1個の面密度)が開けられている直径38cmの回転ドラムに、上記で作製した受像シート(56cm×79cm)を巻き付け、真空吸着させた。次いで、61cm×84cmに切断した前記熱転写シートCを前記受像シートから均等にはみ出すように重ね、スクイーズローラーでスクイーズさせつつ、セクション孔に空気が吸引されるように密着、積層させた。セクション孔が塞がれた状態での減圧度は、1気圧に対して-150mmHg(≒81.13kPa)であった。前記ドラムを回転させ、ドラム上での積層体の表面に、外側から波長808nmの半導体レーザー光を、光熱変換層の表面で7μmのスポットになるように集光し、回転ドラムの回転方向(主走査方向)に対して、直角方向に移動させながら(副走査)、積層体へレーザーによりベタ画像の記録を行った。レーザー照射条件は、以下の通りである。また、本実施例で使用したレーザービームは、主走査方向に5列、副走査方向に3列の平行四辺形からなるマルチビーム2次元配列からなるレーザービームを使用した。

レーザーパワー 110mW

ドラム回転数 500rpm

副走査ピッチ 6.35μm

環境温湿度 20℃40%, 23℃50%, 26℃65%の3条件

露光ドラムの直径は360mm以上が好ましく、具体的には380mmのものを用了。

なお、画像サイズは 5 1 5 mm×7 2 8 mm、解像度は 2 6 0 0 d p i である。

前記レーザー記録が終了した積層体を、ドラムから取り外し、熱転写シート C を受像シートから手で引き剥がし、さらに受像シート上の画像を下記熱転写装置により本紙（リフレクション I I s t o r a 社製）上に転写しベタ画像を得た。

熱転写装置は、挿入台の材質のポリエチレンテレフタレートに対する動摩擦係数が 0. 1～0. 7、搬送速度が 1 5～5 0 mm／s e c である転写装置を用いた。また、熱転写装置の熱ロール材質のビッカース硬度は 1 0 ないし 1 0 0 が好ましく、具体的にはビッカース硬度が 7 0 のものを用いた。

なお、異なる温湿度条件下において、マルチビーム 2 次元配列であるレーザー光により、高エネルギーでレーザー記録した場合も、画質が良好であり、安定した転写濃度を有する画像を形成することができた。

【 0 1 7 7 】

（実施例 2～4、比較例 1～3）

実施例 1 において、画像形成層のバインダーを表 1 のものに変更した以外は、実施例 1 と同様にして受像シート上に画像形成層を転写し、更に画像を本紙上に得た。

【 0 1 7 8 】

—評価—

〔熱転写シート C の面状評価〕

熱転写シート C の画像形成層の面状を目視検査により、下記基準で評価した。結果を表 1 に示した。

- ：均一な面が形成されている
- △：ほぼ均一な面が形成されている
- △ ：面内の膜厚ムラがやや大きい
- × ：均一な面にならず、膜厚ムラが大きい

〔網点再現〕

転写画像の網点再現を顕微鏡観察により、下記基準で評価した。結果を表 1 に

示した。

- : ハイライト部～シャドー部にかけてきれいに網点が記録されている
 ○△ : ハイライト部～シャドー部にかけてほぼきれいに網点が記録されている
 △ : ハイライト部～シャドー部にかけて網点が一応記録されているが、網点の欠けなどが多く見られる
 × : 網点が満足についていない

【0179】

【表1】

	水系バインダー	MFT (°C)	Tg (°C)	面状	網点 再現
実施例1	ビニフラン 2561 (日信化学 (株) 製)	0	-36	○	○△
実施例2	ビニフラン 2760 (日信化学 (株) 製) *1	0	-25	○△	○△
実施例3	ビニフラン 2770 (日信化学 (株) 製) *2	18	15	○	○△
実施例4	ビニフラン 2598 (日信化学 (株) 製) *3	35	33	○△	○△
比較例1	ビニフラン 2647 (日信化学 (株) 製) *4	80	78	×	×
比較例2	スミカフレックスS456 (住友化学 (株) 製) *5	0	0	×	×
比較例3	ニッポール2570X5 (日本ゼオン (株) 製) *6	—	-18	△	×

【0180】

- *1 スチレンーアクリル共重合体樹脂の水系ラテックス
 *2 アクリル樹脂の水系ラテックス
 *3 アクリル樹脂の水系ラテックス
 *4 アクリル樹脂の水系ラテックス
 *5 エチレンー酢酸ビニル共重合体樹脂の水系ラテックス
 *6 SBRの水系ラテックス

【0181】

上記表1から明らかなように、本発明の実施例においては、画像形成層の塗布面状、転写画像の網点再現性共に良好であった。

【0182】

また、オンデマンド方式にも対応可能で、該方式によっても網点再現性が良好で、色相も鮮明な画像が形成できることが分かった。

【 0 1 8 3 】

【発明の効果】

本発明によれば、高画質な画像が得られる画像形成材料を提供することができる。また塗設された画像形成層は、塗布面状が良好で、高感度、高画質の優れた性能のものである。また、プルーフとしても、印刷物一致性が高く、高品位で高品質なものが提供できる。更に、オンデマンド方式に対応し、多種類の熱転写シートを多数ストックすることなく、必要に応じて所望の色を有する画像を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

レーザーを用いた薄膜熱転写による多色画像形成の機構の概略を説明する図である。

【図 2】

レーザー熱転写用記録装置の構成例を示す図である。

【図 3】

熱転写装置の構成例を示す図である。

【図 4】

レーザー熱転写用記録装置FINALPROOFを用いたシステムの構成例を示す図である。

【符号の説明】

- 1 記録装置
- 2 記録ヘッド
- 3 副走査レール
- 4 記録ドラム
- 5 熱転写シートローディングユニット
- 6 受像シートロール
- 7 搬送ローラー
- 8 スクイズローラー
- 9 カッター

10 熱転写シート

10K、10C、10M、10Y、10R 熱転写シートロール

12 支持体

14 光熱変換層

16 画像形成層

20 受像シート

22 受像シート用支持体

24 受像層

30 積層体

31 排出台

32 廃棄口

33 排出口

34 エアー

35 廃棄箱

42 本紙

43 ヒートローラー

44 挿入台

45 載置位置を示すマーク

46 挿入ローラー

47 耐熱シートでできたガイド


48 剥離爪

49 ガイド板


50 排出口

【書類名】 図面


【図 1】

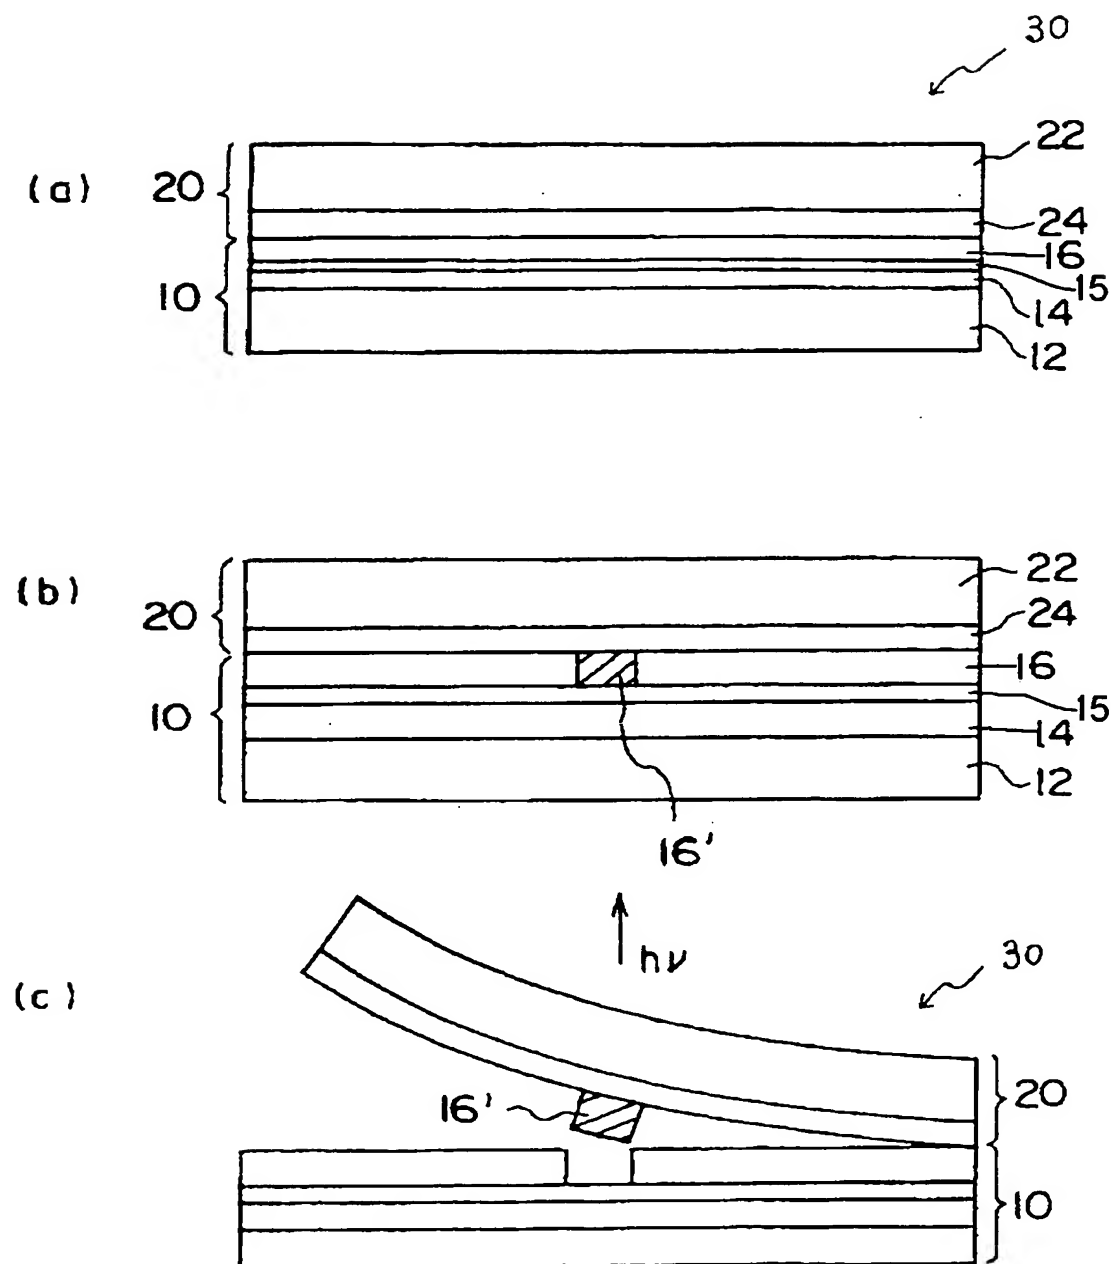


【図 2】

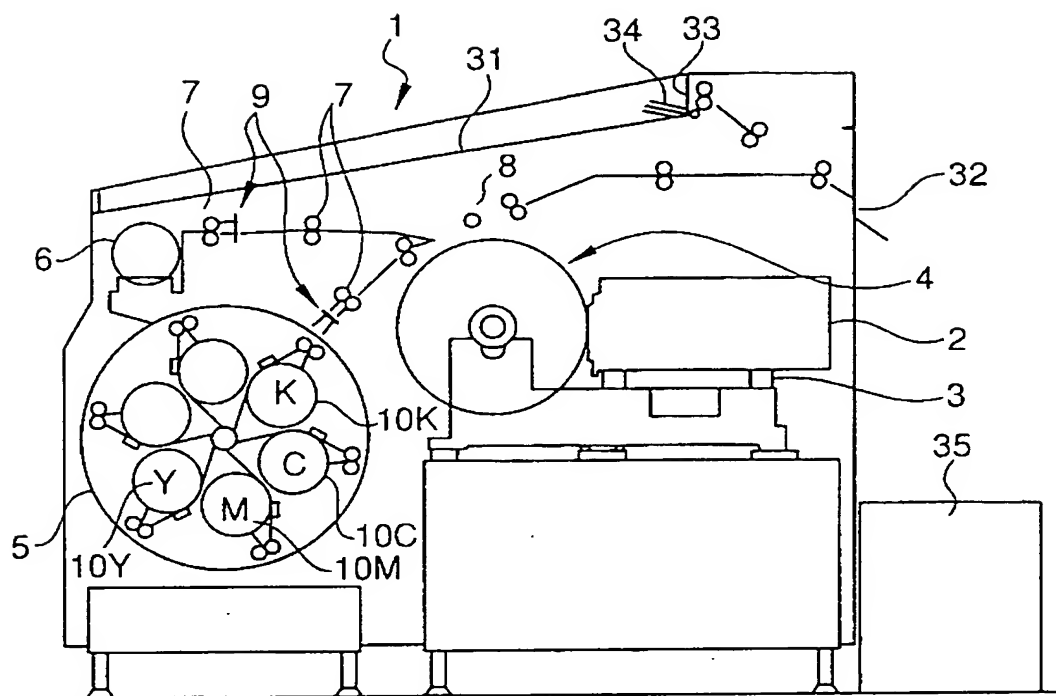

【図 3】

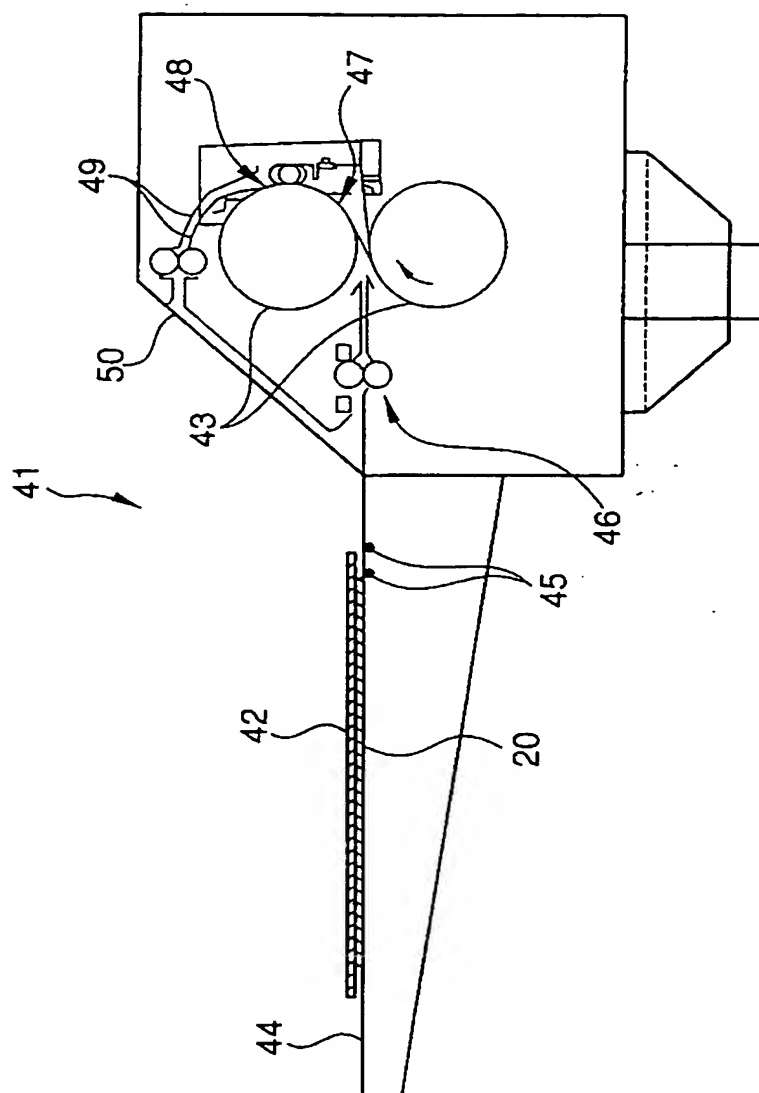

【図 4】

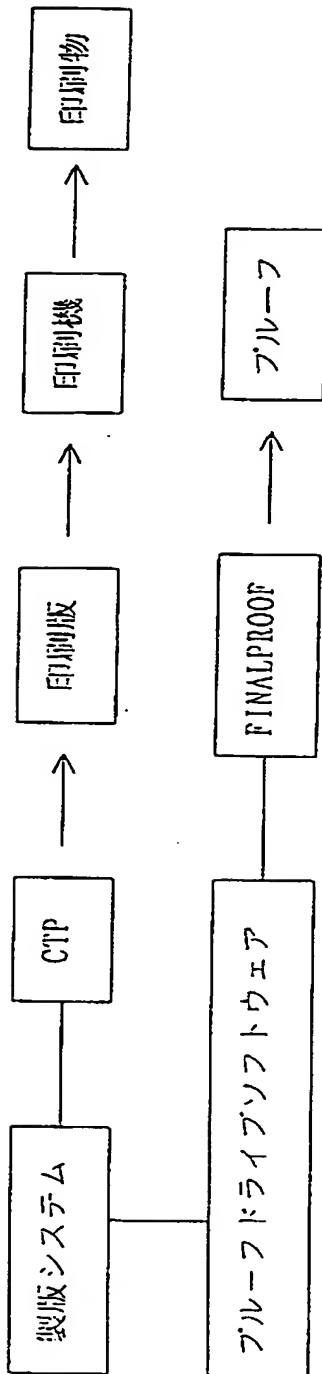

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 水系バインダーを用い、高感度で、画質に優れた画像を提供できる熱転写シートを提供すること。さらに、オンデマンド方式のDDCPを提供することのできる画像形成材料および画像形成方法を提供すること。

【解決手段】 支持体上に少なくとも光熱変換層と画像形成層とを有し、画像形成層が、ガラス転移温度（ T_g ）が50℃以下であり、最低造膜温度（MFT）が50℃以下であるアクリル樹脂及び／又はスチレン-アクリル共重合体樹脂をバインダーとして含有する熱転写シート。

また、支持体上に、光熱変換層と、画像記録を行うのに際し画像形成層が塗設される中間層とを少なくとも有する画像形成層支持シート、および該塗設される画像形成層用の画像形成層用塗布液によりオンデマンド方式に対応する。

【選択図】 なし



特願 2 0 0 3 - 0 5 8 5 8 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 0 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社